


# Radiostyrning Panther Sändare

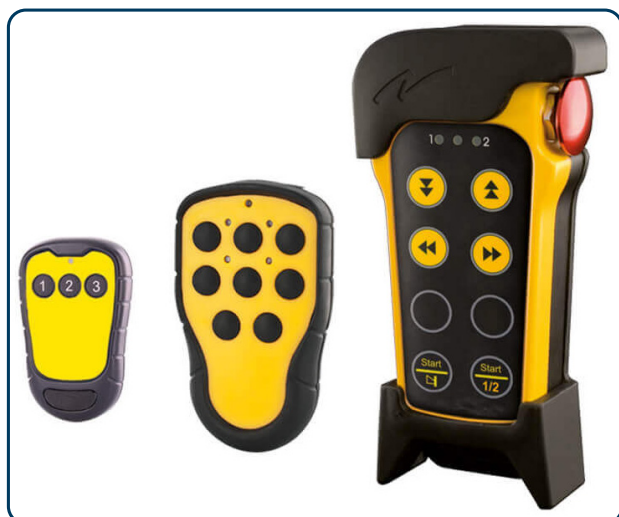

## Produktfördelar:

- Högkvalitativa komponenter
- Välkända för sin höga kvalitet
- Räckvidd upp till 300 meter vid optimala förhållanden
- Sändarens lysdioder är programmerbara

**Sändare till radiostyrning som finns i flera modeller och storlekar beroende på krav och arbetsuppgift. Sändarna är byggda utav högkvalitativa komponenter för att klara tuffa tag och utrustade med gummiskydd och välkända för en mycket lång livslängd.**

Sändare till Radiostyrning Panther finns i flera olika storlekar och modeller, såsom Micro, Mini och Midi. Micro och Mini finns med 1-steps tryckknapp och dessutom finns Midi med 2-steps tryckknapp. Midi sändare är även utrustat med nödstopp. Sändaren finns med upp till 10 tryckknappar. Panther radiostyrning är lämpligt för nästan alla applikationer för utom lyftutrustningar. För lyftutrustningar rekommenderas radiostyrning Tiger.

Radiostyrning Panther sänder på det allmänt godkända 2,4 GHz-bandet med en utmärkt räckvidd - upp till 500 meter vid optimala förhållanden. Panther erbjuder en mycket hög flexibilitet. Sändarens knappar kan styras om för att aktivera valfritt relä eller reläserie. Med ett enda knapptryck kan en nästan obegränsad händelsekedja startas, t.ex. aktivering av flera reläer med en specificerad tidsperiod mellan dem.

Sändarens lysdioder är programmerbara. Reläerna kan tilldelas momentan eller togglande funktion och kan även ställas in för förregling på vilket sätt du vill.

Artikel nr.	Typ	Antal funktioner	Knappfunktion	Mått sändare mm	Kapslingsklass	Egenvikt gram
14673000	PANTHER Micro 8	8	1-steps	52 x 83 x 17	IP67	70
14673200	PANTHER Micro 6	6	1-steps	53 x 83 x 17	IP67	70
14673400	PANTHER Micro 3	3	1-steps	52 x 83 x 17	IP67	70
14674000	PANTHER Mini 10	10	1-steps	65 x 112 x 35	IP65	100
14674200	PANTHER Mini 8	8	1-steps	65 x 112 x 35	IP65	100
14674400	PANTHER Mini 6	6	1-steps	65 x 112 x 35	IP65	100
14674600	PANTHER Mini 3	3	1-steps	65 x 112 x 35	IP65	100
14675600	PANTHER Midi 8*	8	2-steps	73 x 180 x 44	IP65	250

\* Med nödstopp