

IP

Plåtlyfthandskar




IP Plåtlyfthandskar

IP Plåtlyfthandskar finns i ett brett program med mer än 600 olika modeller i kapaciteter från 100 kg till 80 ton. Lyfthandskarna finns även i kundanpassade versioner.

IP Plåtlyfthandskar kännetecknas av 3-faldig säkerhet, lång livslängd, stort gripområde, kompakt design och låg egenvikt. Användningen av plåtlyfthandskarna sker med enkla ergonomiska handgrepp och säker funktion redan vid 5-10% av maxlast.

IP Plåtlyfthandskar finns för lyft, transport och hantering av

- Plåt vertikalt eller horisontellt
- Stålkonstruktioner
- Hardox
- Oljefat i plåt
- Kundanpassade lösningar
- I-balk
- Profiler
- Räls
- Rostfritt

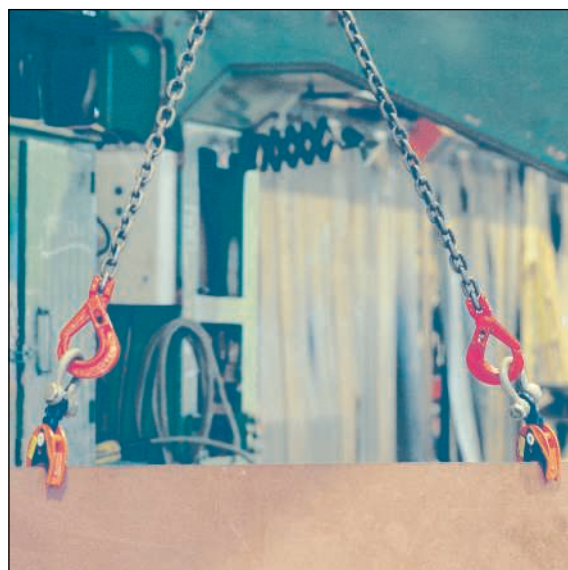


IP Plåtlyfthandskar typ IPU10 med dubbelledad lyftögla.

IP10

IP10 är försedd med ledad lyftögla. Avsedd för vertikalt lyft, samt vridning 180° av plåtar och stålkonstruktioner.

Plåtlyfthandsken är försedd med låsregel, när denna är stängd håller handsken ett säkert grepp om plåten i alla lägen.

Plåtlyfthandsken kan inte öppnas i belastat läge och lyfter plåthårdheter upp till 345 Brinell (37Rc). För hårdare material, se IP(U)10/H (Hardox). Se även belastningsdiagram.

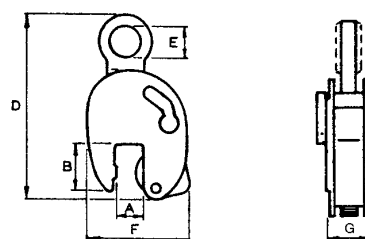


Lyftkraft kg	Gripområde A		B	D	F	G	E	Vikt kg
	IP10	IP10/J						
500	0 - 16	-	44	207	115	41	30	1,8
1000	0 - 20	-	45	215	126	41	30	2,0
2000	0 - 35	-	78	336	190	61	70	6,8
3000	0 - 40	-	100	436	225	78	75	13,8
4500	0 - 40	-	100	436	232	82	75	15,0
6000	0 - 50	-	126	515	292	84	80	23,5
9000	0 - 50	50 - 100	126/126	550/555	310/360	92	80	27,5/28,5
12000	0 - 54	54 - 108	160/178	580/630	331/415	117	80	49,0/58,0

Större kapaciteter och gripområde på förfrågan. Måttuppgifter i mm.

IPU10

IPU10 är försedd med dubbelledad lyftögla. I övrigt se IP10.

Fördelen med dubbelledad lyftögla är att skador på plåt och plåtlyfthandske elimineras, då ingen brytning uppstår. För säker hantering vid snedbelastning, se belastningsdiagram.

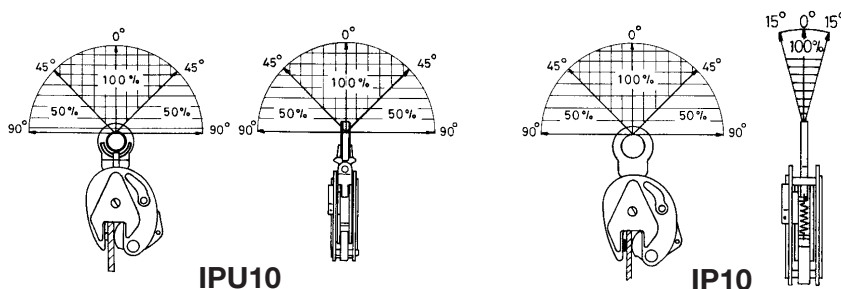

Lyftkraft kg	Gripområde A		B	D	F	G	E	Vikt kg
	IPU10	IPU10/J						
500	0 - 16	-	44	228	115	41	30	1,9
1000	0 - 20	-	45	222	126	41	30	2,1
2000	0 - 35	-	78	372	190	61	70	7,6
3000	0 - 40	-	100	445	225	78	75	14,8
4500	0 - 40	-	100	445	232	82	75	16,0
6000	0 - 50	-	126	525	292	84	80	24,0
9000	0 - 50	50 - 100	126/126	557/562	310/360	92	80	29,5/30,5
12000	0 - 54	54 - 108	160/178	623/673	331/415	117	80	57,0/59,0

Större kapaciteter och gripområde på förfrågan. Måttuppgifter i mm.



IP(U)10/S (Rostfritt)

IP10/S och IPU10/S är försedd med tandsegment och tryckplatta i rostfritt för lyft av t ex rostfria plåtar. Därmed undviks korrosion på det rostfria godset. I övrigt se IP10 och IPU10.



Lyftkraft kg	Gripområde A		Vikt kg
	IP(U)10/S	IP(U)10/JS	
500	0 - 16	-	1,8
1000	0 - 20	-	2,0
2000	0 - 35	-	6,8
3000	0 - 40	-	13,8
4500	0 - 40	-	15,0
6000	0 - 50	-	23,5
9000	0 - 50	50 - 100	27,5/28,5
12000	0 - 54	54 - 108	49,0/58,0

Större kapaciteter, gripområde och måttuppgifter på förfrågan.


IP(U)10/W

IP10/W och IPU10/W är försedd med ett kilformigt utstick för att sära plåtar. I övrigt se IP10 och IPU10, även avseende kapaciteter.



IPHTON/IPHSZ *)

IPHTON/IPHSZ är avsedda för lyft och transport av liggande ej sviktande plåt med två eller flera lyfthandskar som samverkar. Plåtlyfthandskarna är försedda med hög anlägningsklack för att förebygga att plåten placeras felaktigt. Lyfthandskarna kan användas inom vinklarna 0-120° på lyftkättingen. Se belastningsdiagram för kapacitet vid olika lyftvinklar.

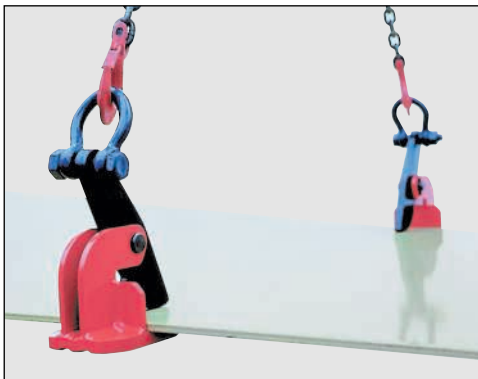


Lyftkraft kg/par	Gripområde A		Vikt kg/par
	IPHTONZ	IPHSZ	
750	0 - 30	-	4,0
1500	0 - 60	-	9,0
3000	0 - 60	0 - 100	14,0/22,0
4500	0 - 60	-	20,0
6000	0 - 60	0 - 100	25,0/36,4
9000	0 - 60	0 - 100	31,0/49,2
12000	0 - 60	0 - 100	41,0/62,8

Större kapaciteter, gripområde och måttuppgifter på förfrågan.

IP(U)10/H (Hardox)

IP10/H och IPU10/H är försedd med anpassat tandsegment och tryckplatta för lyft av plåtar samt stålkonstruktioner i material upp till 450 Brinell (47Rc) t ex hardox. I övrigt se IP10 och IPU10.

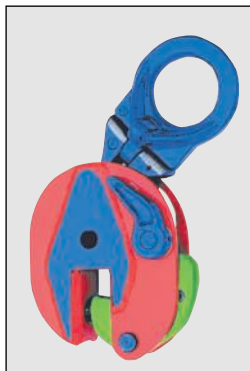

Lyftkraft kg	Grip A	Vikt kg
	IP(U)10/H	
500	0 - 16	1,8
1000	0 - 35	6,8
2000	0 - 40	13,8
3000	0 - 40	15,0
4500	0 - 50	23,5
6000	0 - 50	27,5

Större kapaciteter, gripområde och måttuppgifter på förfrågan.

IPU10/A (Automatisk låsning)

IPU10/A är försedd med automatisk låsning av lyfthandsken s k "click-on". Fördelarna är bl a tidsbesparing, enklare hantering och förenklad fastlåsning vid svåråtkomliga lyft. I övrigt se IPU10 med dubbelledad lyftögla.

Lyftkraft kg	Grip A	Vikt kg
	IPU10/A	
1000	0 - 20	2,3
2000	0 - 35	8,9

Större kapaciteter, gripområde och måttuppgifter på förfrågan.



IPTPU/IPTPUX (Tunnplåt)

IPTPU är avsedd för lyft och hantering av tunna plåtar. Plåtlyfthandskens unika design förebygger att plåten bockar sig och deformeras. IPTPUX är försedd med extra stödprofiler för att ytterligare förebygga deformation av plåten.



Lyftkraft kg	Grip A	Vikt kg
	IPTPU/X	
1500	0 - 15	7,5/9,5
3000	0 - 15	16,0/18,0

Större kapaciteter, gripområde och måttuppgifter på förfrågan.

IPNM

IPNM Lyfthandskar är en helt ny serie lyfthandskar som är framtagna för hantering av material, vilka är känsliga för bl a tryckmärken och repor.

IPNM Lyfthandskar är konstruerade för att hantera torra och rena material som rostfritt, aluminium, kompositmaterial m fl.


IPNM Lyfthandskar kännetecknas av flera fördelar såsom låg egenvikt, kompakt konstruktion, användarvänlig och hög säkerhet.

Lyftkraft kg	Gripområde	Vikt kg
IPNM 500	0 - 10	2,5
IPNM 1000	0 - 20	4,1
IPNM/P 500	0 - 10	2,8
IPNM/P 1000	0 - 20	4,5

Större kapaciteter, gripområde och måttuppgifter på förfrågan.



IPNHM för horisontell plåt/skiv hantering.



IPNM för vertikal plåt/skiv hantering.



IPNM/P med yttre gummiskydd.



IPNM/SJ med kort mothållsplatta.



IPNSM skruvklämma för hantering av profiler med kant.

Exempel på övriga lyfthandskar



IPRLN för hantering av räls.



IPPE för lyft av flera plåtar samtidigt.



IPBC för hantering av stående I-balk.




IPBK för hantering av liggande I-balk.



IPBSN för hantering av stående I-balk.



IPTK lyftklämma för fixering av t ex lyftblock.



IPSC skruvklämma för fixering av ståldetaljer.



IPX för hantering av sandwichskivor.



IPDV fatklämma för horisontell hantering.



IPVK lyftklämma för hantering av fat.



IPHOZ för hantering av liggande plåt som kan svikta (bockas) under lyftet.



PMH International AB
 Box 1514, 271 00 Ystad
 Telefon 0411-138 00, Telefax 0411-174 13
 E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

PMH International AB
 Box 145, 182 05 Stockholm
 Telefon 08-753 39 25, Telefax 08-753 08 02
 E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

© PMH International AB