

KITO

Snabblyftblock



KITO Snabblyftblock

KITO Snabblyftblock CX*

Snabblyftblock CX är ett ultra modernt lyftblock med hög teknisk prestanda i kapacitet 250 kg.

Med en välutvecklad design, extremt låg egenvikt och kort bygghöjd, ges möjlighet till ett flertal användningsområde. För ökad säkerhet är blocket utrustat med överlastskydd.

Tätstegad växellåda

KITO Snabblyftblock CX är utrustad med tätstegad utväxling för att erhålla låg dragkraft i handkättingen.



Försänkta skruvar

Skruvarna är försänkta för att skydda skruvskallarna och förhindra ihakning.



Nickelpläterad kätting

Kalibrerad lyftkätting i högsta kvalitet, klass 10. Den nickelpläterade kättingens unika ytbehandling ger en utökad motståndskraft mot korrosion och slitage.



Aluminiumhus

Aluminiumhus i kompakt utförande med låg egenvikt för smidig hantering. Byggmåttet mellan krokarna är endast 217 mm.



Krokspärr med säkerhetsläge

I yttersta läge går krokspärrens spets i ett fixeringsspår i kroken och är därmed även motståndskraftig mot deformation. Last- och toppkrok är svivande.



Lastkrok med sidoskydd

För ökad säkerhet är lastkroken utformad så att den skyddar kättingbulten och muttern från skador.

* Tekniska uppgifter, se sista sidan

• **Lyfta** • **Sänka** • **Spänna**

från 250 kg till 50 ton

KITO Snabblyftblock Mighty*

KITO Mighty snabblyftblock finns i kapaciteter från 500 kg till 50 ton.

Den slagtåliga stålåpan kapslar in växelhuset och skyddar det mot fukt och damm. Med en hög teknisk nivå i tillverkningsprocessen garanteras ett lyftblock anpassat för krävande arbetsområden.


Höghållfasthetsstål

Blocket är tillverkat av högkvalitetsstål, som har genomgått en patenterad härdningsprocess för ökad hållfasthet, vilket medverkar till en lägre egenvikt.




Dubbla spärrhakar

KITO Mighty är utrustad med dubbla spärrhaksfjädrar för ökad säkerhet.

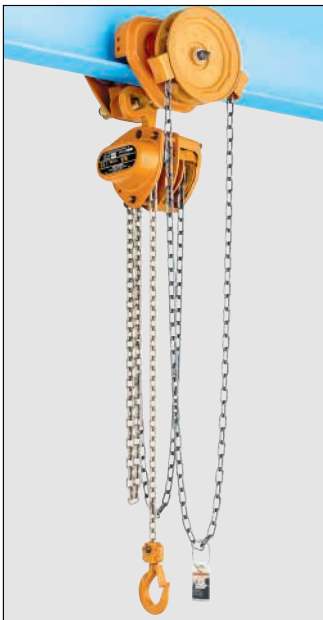

Blockvagn

KITO Mighty kan direktmonteras eller krokmonteras i manuell eller haspeldriven blockvagn. För kapacitet 7,5 ton och däröver endast med krokmontage.

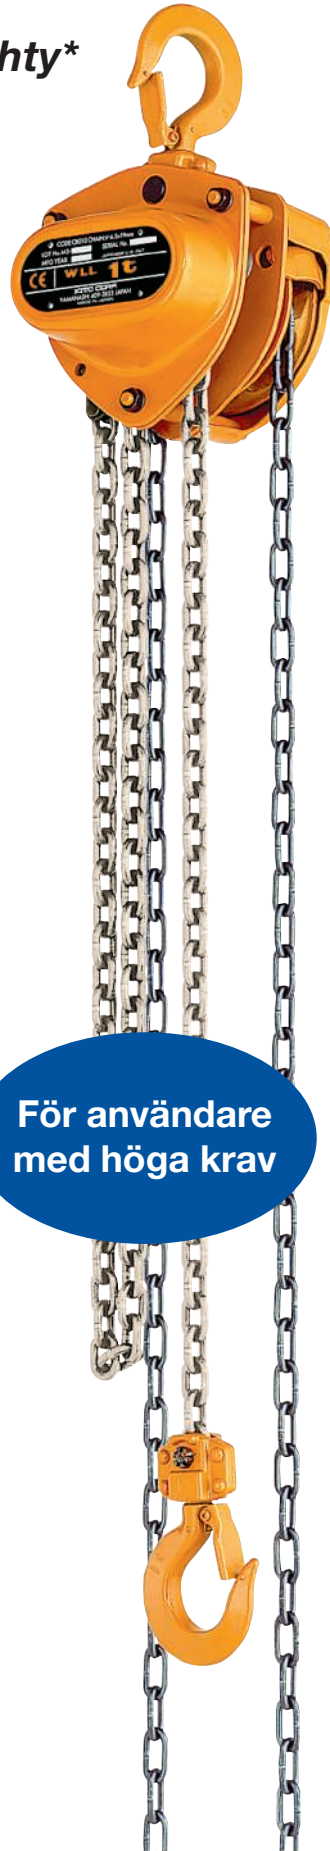


För användare med höga krav



Nickelpläterad kätting

Kalibrerad lyftkätting i högsta kvalitet, klass 10. Den nickelpläterade kättingens unika ytbehandling ger en utökad motståndskraft mot korrosion och slitage.




Säker broms

KITO Snabblyftblock har asbetsfria mekaniska bromsar som verkar för hög säkerhet och pålitlig användning.



Lastkrok

Svivlande lätthanterad lastkrok tillverkad i höghållfasthetsstål. Stor kroköppning underlättar att positionera lasten rätt i kroken.



Handkätting

En effektiv mekanisk konstruktion medför att dragkraften är låg för användaren. Snabblyftblocket levereras med förzinkad handkätting för lång livslängd.

* Tekniska uppgifter, se sista sidan

• **Lyfta** • **Sänka** • **Spänna**

KITO Snabblyftblock Handy

KITO Handy är utvecklat för lättare industriellt bruk som ett kostnadseffektivt alternativ med bibehållen kvalitet.

Snabblyftblocket finns i kapacitet från 500 till 2000 kg.




Nickelpläterad kätting

Kalibrerad lyftkätting i högsta kvalitet, klass 10. Den nickelpläterade kättingens unika ytbehandling ger en utökad motståndskraft mot korrosion och slitage.



Lastkrok

Svivlande lätthanterad lastkrok tillverkad i höghållfasthetsstål. Stor kroköppning underlättar att positionera lasten rätt i kroken.

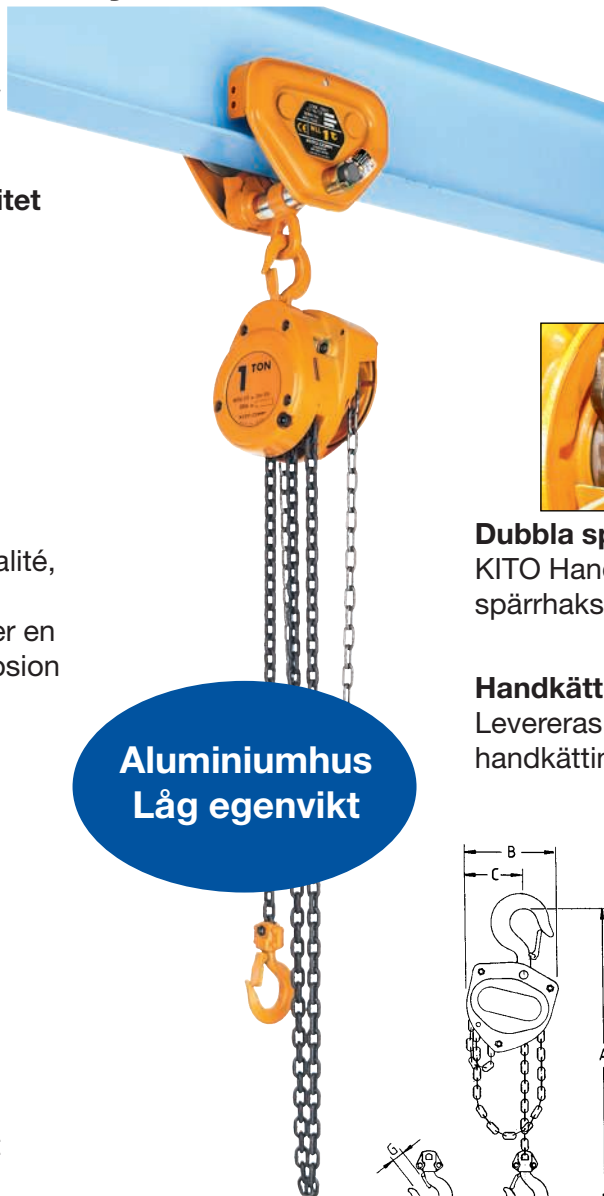

Blockvagn

KITO Handy krokmonteras i manuell eller haspeldriven åkvagn.




Dubbla spärrhakar

KITO Handy är utrustad med dubbla spärrhaksfjädrar för utökad säkerhet.

Handkätting

Levereras med förzinkad handkätting för lång livslängd.

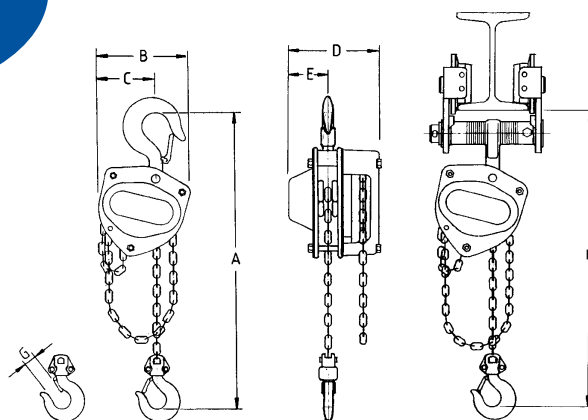

Typ	Lyftkraft kg	Antal kätting-partar	Dragkraft vid max last kg	Kätting-dimension mm	Egenvikt kg	Lyft-höjd* m	Mått A mm	Mått B mm	Mått C mm	Mått D mm	Mått E mm	Mått F mm	Mått G mm
CX 250/1	250	1	15	3,2	2,4	2,5	217	84	31	88	37	-	21
Mighty 500/1	500	1	24	5	10,5	3,0	285	161	99	158	69	305	27
Mighty 1000/1	1000	1	29	6,3	12	3,0	295	161	99	162	71	305	29
Mighty 1500/1	1500	1	35	7,1	15	3,0	350	182	112	171	78	365	34
Mighty 2000/1	2000	1	36	8	21	3,0	375	202	125	182	87	380	36
Mighty 2500/1	2500	1	33	9	28	3,0	420	233	143	192	91	435	40
Mighty 3000/2	3000	2	36	7,1	26	3,0	510	235	162	171	78	535	42,5
Mighty 5000/2	5000	2	34	9	43	3,0	600	282	194	192	91	660	46,5
Mighty 7500/3	7500	3	35	9	66	3,0	770	373	253	192	91	870	72,5
Mighty 10000/4	10000	4	36	9	91	3,0	760	438	308	192	111	860	72,5
Handy 500/1	500	1	30	5	10	2,5	325	150	85	140	50	422	27
Handy 1000/1	1000	1	36	6,3	12	2,5	370	174	100	150	60	478	29
Handy 1500/1	1500	1	42	7,1	17	2,5	440	203	110	155	60	569	34
Handy 2000/2	2000	2	40	6,3	21	3,0	510	204	140	150	60	639	36

* Manöverhöjd 0,5 m kortare än lyft höjd. Högre lyft höjd på begäran.



PMH International AB
Box 1514, 271 00 Ystad
Telefon 0411-138 00, Telefax 0411-174 13
E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

PMH International AB
Box 145, 182 05 Stockholm
Telefon 08-753 39 25, Telefax 08-753 08 02
E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

© PMH International AB