

Elektrisk plockvagn - förflyttar gods över stora avstånd

Tyst, snabb och effektiv expedition av varor. Logirunner har hög hastighet och ger en kort expeditionstid vid plockning av varor i långa lagergångar.

Logirunner är mycket manöverduglig, även i trånga utrymmen.

Fokus har satts på en bra arbetsmiljö och användarens säkerhet. Lågt insteg ger en mycket lätt av- och påstigning och gör Logirunner till en behaglig arbetsplats för föraren. Trappsteg på båda sidorna av förarplatsen gör det lätt för föraren att nå godset. Föraren skyddas av sidoskydd på båda sidor om förarplatsen.



LOGIRUNNER

Tekniska specifikationer

- enkelt eller dubbla lastplan
- differential. Driver och bromsar på båda bakhjulen
- AC drift. Mjuk och behaglig körning
- timräknare och batteriindikator
- sluten transmission. Ger låga underhållskostnader
- stor batterikapacitet
- steglös, programmerbar körhastighet

Optimal komfort och säkerhet:

- lågt insteg
- justerbar höjd på styrarm
- halksäker, stötabsoberande gummi matta på ståplattformen
- trappsteg. Godset nås enkelt/säkert
- sidoskydd på ståplattformen
- mycket låg ljudnivå

En kraftig konstruktion säkrar en lång livslängd och ger låga underhållskostnader.



Batterierna är placerade i en utdragsenhet - enkel åtkomst vid batteribyte och underhåll. Perfekt vid flerskiftsdrift.



Logirunner för orderplockning. Trappsteg på båda sidor av förarplatsen gör det lätt att nå godset.



Elektronisk, steglös hastighetsreglering. Central placering av alla betjäningfunktioner.




Lågt insteg för föraren. Pedalen fungerar som "död mans grepp".



Rörliga delar är avskärmade och därmed skyddade mot stötar och liknande.

Produkt (mått i mm)	LR500	LR500D
Kapacitet i kg (last)		500
Lastplanslängd	l_3	1230
Lastplansbredd	b_9	810
Längd bak lastplan	l_2	739
Överhäng	l_5	290
Totallängd	l_1	1969
Totalbredd	b_1	816
Insteg	h_{20}	120
Bygghöjd	h_1	1344
Handtagshöjd	h_{14}	1147 - 1200
Höjd till undre lastplan	h_{11}	482
Höjd till övre lastplan	h_{21}	1102
Avstånd mellan lastplan	h_{22}	600
Stödkant på lastplan nersänkt/uppfälld		0 / 10
Drivmotor		24 V 1 kW
Hastighet med/utan last		15 km/h
Max. stigning med 500 kg		11%
Egenvikt utan batteri	283 kg	298 kg
Batteri		100Ah (2x12V)
Gångbreddsbehov vid 90° sväng		1500
Min. svängradie	W_a	2250
Dragkraft		1900 N

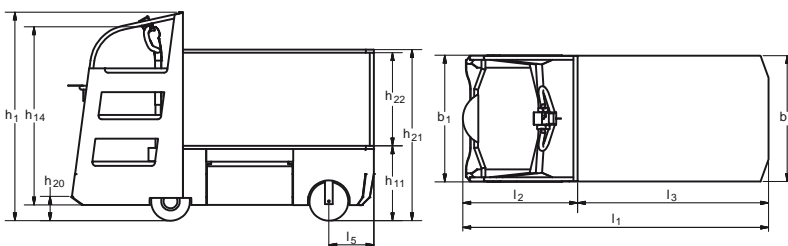

Extrautrustning

- Extra lastplan
- Förlängt lastplan
- Gummiklätt lastplan
- Skrivplatta (A4)
- Draganordning
- Inbyggd laddare
- Vågräta stödhjul (speciellt chassi krävs)
- Ryggstöd
- Belysning

Vi erbjuder också kundpassade lösningar.
Fråga efter mer information eller besök www.pmh.se



Rätt till konstruktionsändringar förebehålles.

PMH International AB
Box 1514, 271 00 Ystad
Tel. 0411-138 00, Fax. 0411-174 13
E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

PMH International AB
Box 145, 182 05 Stockholm
Tel. 08-753 39 25, Fax. 08-753 08 02
E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

PMH International AB