

RAPID

Kuggstångsdomkraft



RAPID

Kuggstångsdomkraft

RAPID Kuggstångsdomkraft tillverkas i Tyskland och produktionen är kvalitetsssäkrad enligt ISO 9001. Domkraften finns i tre olika versioner och med två olika vevtyper. Samtliga versioner är pulverlackerade.

Samtliga versioner har säkerhetsvev, som genom dubbelsidig spärr och friktionsbroms omöjliggör backslag och effektivt håller lasten i varje läge. Utväxlingen är så avpassad att domkraften går lätt även vid lyft av högsta tillåtna last.

RAPID Kuggstångsdomkraft är av robust konstruktion med nitat hus av stålplåt. Växelhuskåpan kan enkelt demonteras för eventuell service. Vevhandtaget kan under lagring och transport fällas in mot vevarmen. Domkraften är försedd med två bärhandtag.

RAPID Kuggstångsdomkraft klarar max kapacitet både på toppen eller klacken.

RAPID Standard Kuggstångsdomkraft


Lyftkraft	ton	1,5	3	5	10
Lyfthöjd	mm	350	350	300	300
Lyft/vevvarv	mm	14	8	4	4
Bygghöjd	mm	725	725	725	800
Lägsta klackhöjd	mm	70	79	77	82
Vevtryck vid max.last	kg	19	25	27	36
Vikt	kg	13	20	27	42

RAPID Kuggstångsdomkraft med ställbar klack. Lyftklacken är flyttbar och kan ställas in i olika utgångsläge. Klackens axel är försedd med låsbult.

Lyftkraft	ton	1,5	3	5	10
Lyfthöjd	mm	350	350	300	300
Lyft/vevvarv	mm	14	8	4	4
Bygghöjd	mm	725	725	725	800
Lägsta klackhöjd	mm	60	65	75	75
Vevtryck vid max.last	kg	19	25	27	36
Vikt	kg	16,5	22	32	52


RAPID Rallardomkraft är försedd med större fot och stödklack. Den större foten gör att domkraften står stadigt på löst underlag. Stödklacken placeras mot rälsen så att domkraften står rakt.

Lyftkraft	ton	1,5	3	5
Lyfthöjd	mm	350	350	300
Lyft/vevvarv	mm	14	8	4
Bygghöjd	mm	725	725	725
Lägsta klackhöjd	mm	70	79	77
Vevtryck vid max.last	kg	19	25	27
Vikt	kg	15	22	29



Standardvev

Veven vrides medsols vid lyft och motsols vid sänkning.




Pumpvev

I trånga utrymmen kan lyft- och sänkning ske genom korta pumpslag. Kan även vridas runt som standardvev.



RAPID Rallardomkraft.

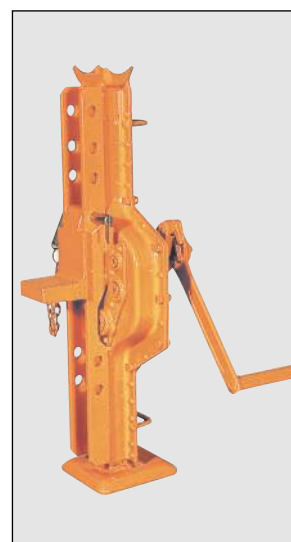

RAPID Kuggstångsdomkraft med ställbar klack.



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

PMH International AB
Box 1514, 271 00 Ystad
Telefon 0411-138 00, Telefax 0411-174 13
E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

PMH International AB
Box 145, 182 05 Stockholm
Telefon 08-753 39 25, Telefax 08-753 08 02
E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

© PMH International AB