


# ODEN Pelarsvängkran

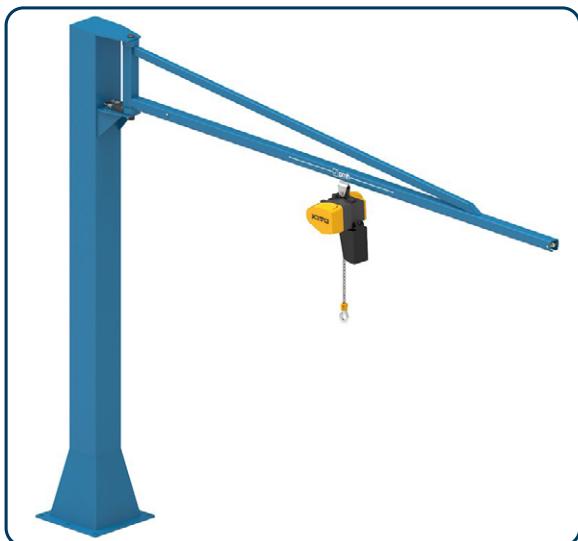

## Produktfördelar:


- Snabb montering med Expanderbult direkt i golvet
- Kullagrad upphängning av armen
- Ställbar broms
- Svängarm med låg egenvikt
- 270° sväng rörelse
- Strömtillförselutrustning ingår
- Levereras pulverlackerad i blå kulör

Pelarsvängkran för lätt och rationell hantering. Svängkran ODEN's arm är uppbyggd på en överstagad PMH Profilskena. Låg egenvikt på armen medger smidig och lätt sväng rörelse. Telferns kullagrade vagn löper i profilskenan och löpbanan inuti skenan är skyddad från damm och övriga partiklar. Kapaciteter 125, 250, 500 och 1000 kg i pelarsvängkransutförande. Armlängder finns upp till 6 meter. ODEN Svängkran finns även som ODEN Väggsvängkran.

Svängkranen monteras snabbt och enkelt. Pelarna förankras direkt i betonggolvet\* med PMH Expanderbult. Detta ger ett kostnadseffektivt och säkert montage. Svängkranens arm är försedd med kullagrad upphängning och ställbar broms för kontrollerad sväng rörelse. Kundenpassade svängkranar erbjuds med stor flexibilitet avseende utförande och med kort leveranstid.



Pelarsvängkran ODEN

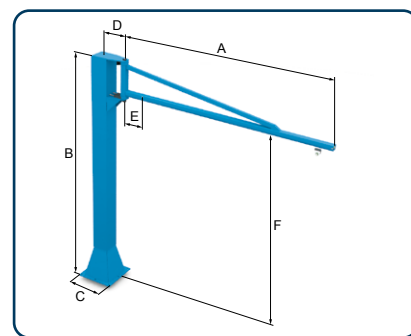

Måttskiss Pelarsvängkran ODEN

| Artikel nr. | Benämning  | Kapacitet kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|-------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 27041030    | PKO 125/3  | 125          | 3000 | 3505 | 545  | 265  | 305  | 3005 |
| 27041040    | PKO 125/4  | 125          | 4000 | 3505 | 545  | 265  | 385  | 3005 |
| 27041050    | PKO 125/5  | 125          | 5000 | 3505 | 545  | 265  | 470  | 3010 |
| 27041060    | PKO 125/6  | 125          | 6000 | 3505 | 565  | 335  | 540  | 3010 |
| 27042030    | PKO 250/3  | 250          | 3000 | 3505 | 565  | 335  | 310  | 3010 |
| 27042040    | PKO 250/4  | 250          | 4000 | 3505 | 565  | 335  | 390  | 3010 |
| 27042050    | PKO 250/5  | 250          | 5000 | 3505 | 565  | 335  | 470  | 3010 |
| 27042060    | PKO 250/6  | 250          | 6000 | 3505 | 565  | 335  | 540  | 3010 |
| 27043030    | PKO 500/3  | 500          | 3000 | 3505 | 565  | 335  | 310  | 3010 |
| 27043040    | PKO 500/4  | 500          | 4000 | 3815 | 845  | 405  | 395  | 3015 |
| 27043050    | PKO 500/5  | 500          | 5000 | 3815 | 845  | 405  | 475  | 3015 |
| 27043060    | PKO 500/6  | 500          | 6000 | 3815 | 845  | 405  | 545  | 3015 |
| 27044030    | PKO 1000/3 | 1000         | 3000 | 3815 | 845  | 475  | 330  | 3015 |
| 27044040    | PKO 1000/4 | 1000         | 4000 | 3815 | 845  | 475  | 410  | 3015 |
| 27044050    | PKO 1000/5 | 1000         | 5000 | 3815 | 845  | 475  | 490  | 3015 |
| 27044060    | PKO 1000/6 | 1000         | 6000 | 3815 | 845  | 475  | 560  | 3015 |

\* Kvalité min. C25, tjocklek beroende på kapacitet.