


FREJ Pelarsvängkran

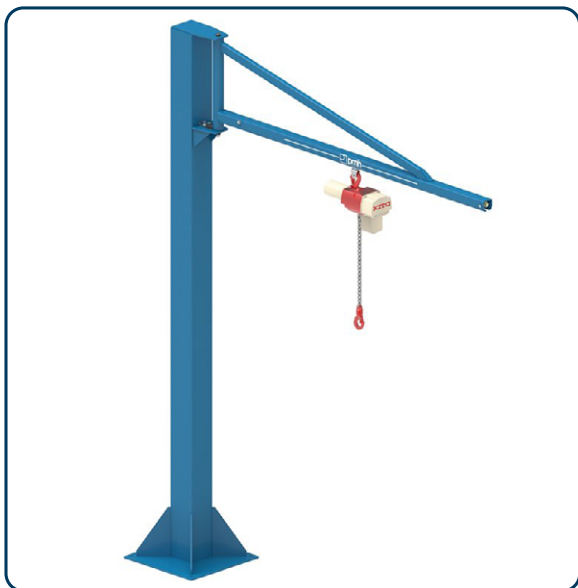

Produktfördelar:


- Snabb montering med expanderbult direkt i golvet
- Kullagrad upphängning av armen
- Ställbar broms
- Svängarm med låg egenvikt
- 270° svängrörelse
- Ström/lufttilförselutrustning ingår
- Kullagrad löpvagn med fast ögla

Pelarsvängkran FREJ för lätt och rationell hantering av olika lyfthjälpmiddel som tex JUMBO Vakuumllyft, KITO ED Elektrisk kättingtelfer, balansblock m.m.

Pelarsvängkran för mycket lätt och rationell hantering. Svängkranens arm är uppbyggd på en överstagad PMH Profilskenan. Låg egenvikt på armen medger smidig och lätt svängrörelse. Kullagrade vagn löper i profilskenan och löpbanan inuti skenan är skyddad från damm och övriga partiklar. Kapaciteter 35, 85 och 100 kg i pelarsvängkransutförande. Armlängder finns upp till 4 meter. Större kapaciteter och armlängder se ODEN Pelarsvängkran.

Svängkranens arm är försedd med kullagrad upphängning och ställbar broms för kontrollerad svängrörelse. Kundenpassade svängkranar erbjuds med storflexibilitet avseende utförande och med kort leveranstid. Svängkranen monteras snabbt och enkelt. Pelarna förankras direkt i betonggolvet* med PMH Expanderbult. Detta ger ett kostnadseffektivt och säkert montage.

FREJ Pelarsvängkran finns även som FREJ Väggsvängkran.

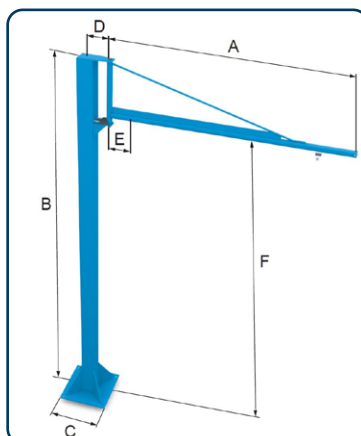

Måttskiss pelarsvängkran FREJ



Pelarsvängkran FREJ

Artikel nr.	Benämning	Kapacitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Profilstorlek
27031020	PKF 35/2	35**	2000	3610	500	190	210	3130	3
27031030	PKF 35/3	35**	3000	3610	500	190	270	3130	3
27031040	PKF 35/4	35**	4000	3610	500	190	390	3130	4
27032020	PKF 85/2	85**	2000	3610	500	190	230	3130	4
27032030	PKF 85/3	85**	3000	3610	500	190	310	3130	4
27032040	PKF 85/4	85**	4000	3610	500	190	390	3130	4
27035020	PKF 100/2	100	2000	3020	500	200	190	2540	5
27035030	PKF 100/3	100	3000	3020	500	200	270	2540	5
27035040	PKF 100/4	100	4000	3020	500	200	350	2540	5

* Kvalité min. C25, tjocklek beroende på kapacitet.

** Ej ämnad för telfer