

# PMH Pelarsvängkran


## MEISTER




Svängarm uppbyggd på understagad I-balk, som ger hög effektiv lyfthöjd. PMH Elektriska kättingtelfer i en lättrollande blockvagn eller elåkvagn kompletterar PMH Svängkranar till en rationell lyftlösning.

Kapaciteter upp till 20 ton och armlängder finns upp till 20 meter. Svängkranens arm är försedd med kullagrad upphängning och ställbar broms för kontrollerad 360° svängrörelse.

- DIN 15018 lyftklass: H2\*
- DIN 15018 lastgrupp: B3\*
- Medium-tung användning
- Finns för inomhus och utomhus bruk
- Kan förses med elektrisk svängrörelse
- Kan fås i explosion skyddat ATEX utförande

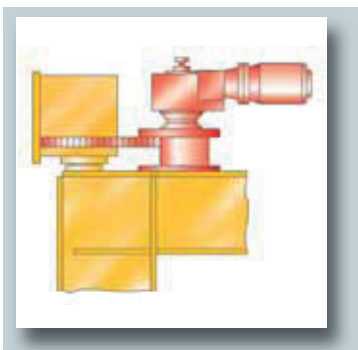

**Elektrisk svängrörelse**  
(rekommenderas för kapaciteter på 1,000 kg eller mer)

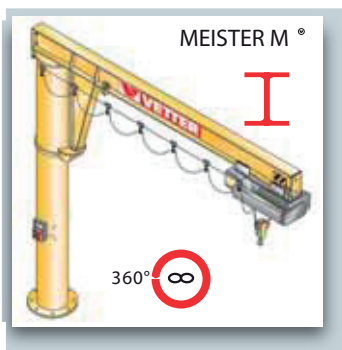

**Model:** MEISTER  
**Kapacitet:** 125 – 10,000 kg  
**Armlängd:** 2,000 – 12,000 mm  
**Svängrörelse:** 360°

Kapacitet i kg	Armlängd i meter																					
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	
125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
250	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12.500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20.000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

