


## FREJ Väggsvängkran

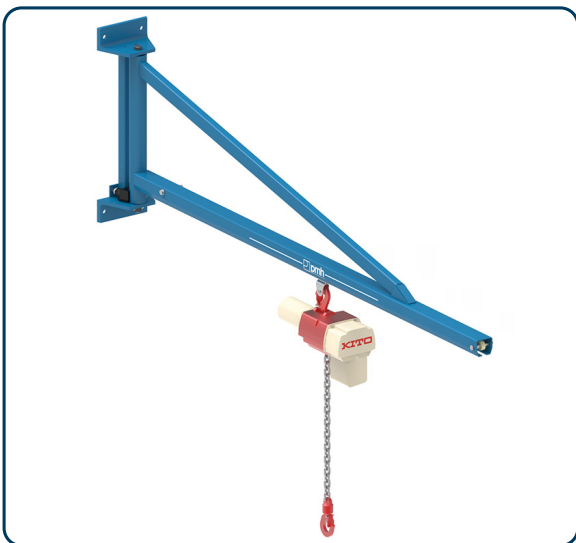


### Produktfördelar:

- Enkelt montage
- Ställbar broms
- Svängarm med låg egenvikt
- 270° svängrörelse
- Luft/strömtilförselutrustning ingår
- Levereras pulverlackerad i blå kulör


Väggsvängkran FREJ för smidig och rationell hantering av olika lyfthjälpmedel. PMH's Väggsvängkranar är ideala för exempelvis JUMBO vakuumlift, KITO ED Elektrisk Kättingtelfer, balansblock m.m.

Svängkran för mycket lätt och rationell hantering. Svängkranens arm är uppbyggd på en överstagad PMH Profilskena. Låg egenvikt på armen medger smidig och lätt svängrörelse. Kullagrad vagn löper i profilskenan och löpbanan inuti skenan är skyddad från damm och övriga partiklar. Kapaciteter 35, 85 och 100 kg i väggsvängkransutförande. Armlängder finns upp till 4 meter. Större kapaciteter och armlängder se ODEN Svängkran.


Svängkranens arm är försedd med kullagrad upphängning och ställbar broms för kontrollerad svängrörelse. Kundenpassade svängkranar erbjuds med stor flexibilitet avseende utförande och med kort leveranstid. FREJ Väggsvängkran finns även som FREJ Pelarsvängkran.

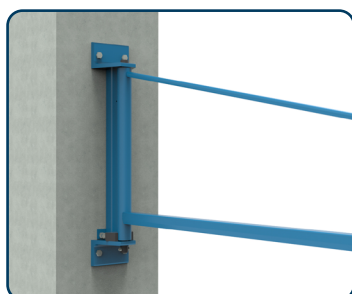

Snabb montering direkt på pelare eller vägg

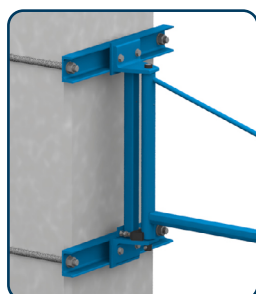

Anpassningsbart väggfäste för olika pelardimensioner\*\*

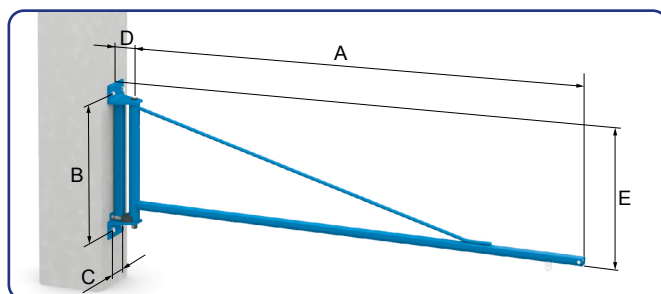

Måttskiss väggsvängkran Frej

Artikel nr.	Benämning	Kapacitet kg	A1mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Profilstorlek
27033020	VKF 32/2	35*	2000	605	100 ø 13	95	550	3
27033030	VKF 35/3	35*	3000	605	100 ø 13	95	550	3
27033040	VKF 35/4	35*	4000	605	100 ø 13	95	550	4
27034020	VKF 85/2	85*	2000	605	100 ø 13	95	550	4
27034030	VKF 85/3	85*	3000	605	100 ø 13	95	550	4
27034040	VKF 85/4	85*	4000	605	100 ø 13	95	550	4
27036020	VKF 100/2	100	2000	617	150 ø 17	95	555	5
27036030	VKF 100/3	100	3000	617	150 ø 17	95	555	5
27036040	VKF 100/4	100	4000	617	150 ø 17	95	555	5

\* Ej ämnad för telfer. \*\* Pelarbredd max 400 mm.