


# ODEN Väggsvingkran

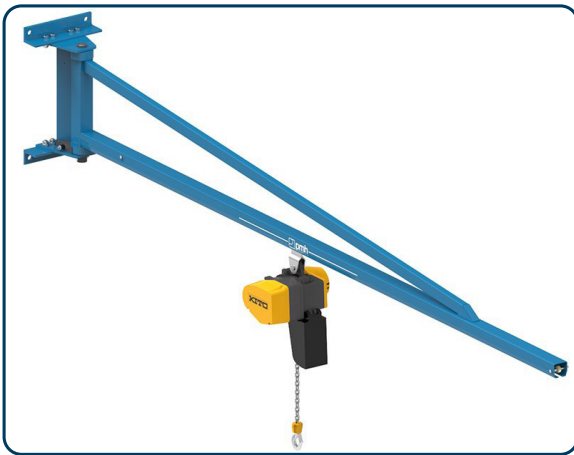


## Produktfördelar:

- Enkelt montage
- Ställbar broms
- Svängarm med låg egenvikt
- Kullagrad upphängning av armen
- 270° sväng rörelse
- Strömtillförselutrustning ingår
- Levereras pulverlackerad i blå kulör

Svängkran för lätt och rationell hantering. Svängkranens arm är uppbyggd på en överstegrad PMH Profilskenan. Låg egenvikt på armen medger smidig och lätt sväng rörelse. Telferns kullagrade vagn löper i profilskenan och löpbanan inuti skenan är skyddad från damm och övriga partiklar. Kapaciteter 125, 250, 500 och 1000 kg i väggsvingkransutförande. Armlängder finns upp till 6 meter.


Svängkranen monteras snabbt och enkelt. PMH Väggsvingkranar monteras runt pelare eller direkt i väggen. Svängkranens arm är försedd med kullagrad upphängning och ställbar broms för kontrollerad sväng rörelse. Kundenpassade svängkranar erbjuds med stor flexibilitet avseende utförande och med kort leveranstid.

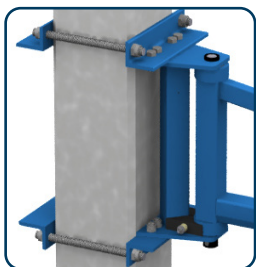

Anpassningsbar väggfäste för olika pelardimensioner



Alternativa fastsättningar anpassade efter kundens önskemål

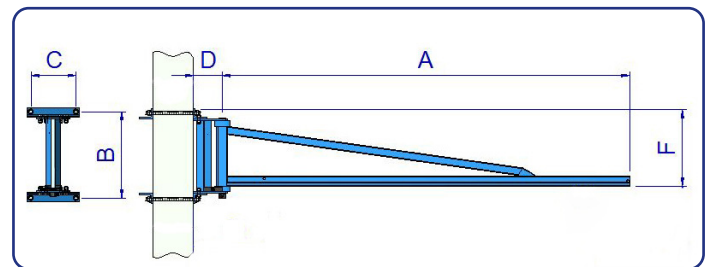

Måttskiss Väggsvingkran Oden

Artikel nr.	Benämning	Kapacitet kg	A mm	B mm	C mm***	D mm	F mm
27045030	VKO 125/3	125	3000	637	100-400*	210	580
27045040	VKO 125/4	125	4000	637	100-400*	210	580
27045050	VKO 125/5	125	5000	637	100-400*	210	570
27045060	VKO 125/6	125	6000	637	100-400*	210	570
27046030	VKO 250/3	250	3000	637	100-400*	210	570
27046040	VKO 250/4	250	4000	637	100-400*	210	570
27046050	VKO 250/5	250	5000	637	100-400*	210	570
27046060	VKO 250/6	250	6000	637	100-400*	210	570
27047030	VKO 500/3	500	3000	637	150-400*	210	570
27047040	VKO 500/4	500	4000	953	150-400*	255	880
27047050	VKO 500/5	500	5000	953	150-400*	255	880
27043060	VKO 500/6	500	6000	953	150-400*	255	880
27048030	VKO 1000/3	1000	3000	980	200-400**	300	890
27048040	VKO 1000/4	1000	4000	980	200-400**	300	890
27048050	VKO 1000/5	1000	5000	980	200-400**	300	890
27048060	VKO 1000/6	1000	6000	980	200-400**	300	890

\*c/c hål = pelarbredd + 30 mm. \*\* c/c hål = pelarbredd + 36 mm. \*\*\*Standard pelarbredd 300 mm.