




BUX Batterilyftmagnet har ett inbyggt batteri som strömkälla och behöver därför ingen extern strömförsörjning. Laddning av batteriet sker med den inbyggda laddaren som ansluts till ett 1-fas uttag 230 VAC. Magneten är försedd med lysdioder som indikerar batteriets kapacitet samt med ett akustiskt larm som varnar vid för låg batterispänning.

Lyftöglan är försedd lastgivare som omöjliggör att avmagnetisera magneten med hängande last.

Batterilyftmagneten manövreras via manöverknappar placerade på magneten eller via IR-sändare som finns som tillbehör. IR-sändaren kan förses med "tip-off"-funktion som möjliggör att släppa den undre plåten om flera tunna plåtar lyfts från en plåtbunt.

BUX Batterilyftmagnet finns i två utförande med kapacitet upp till 5 ton:

- BM för lyft av tunna och tjocka plåtar.
- BMP för lyft av plåtar, runt material, I och H-balkar samt profiler.

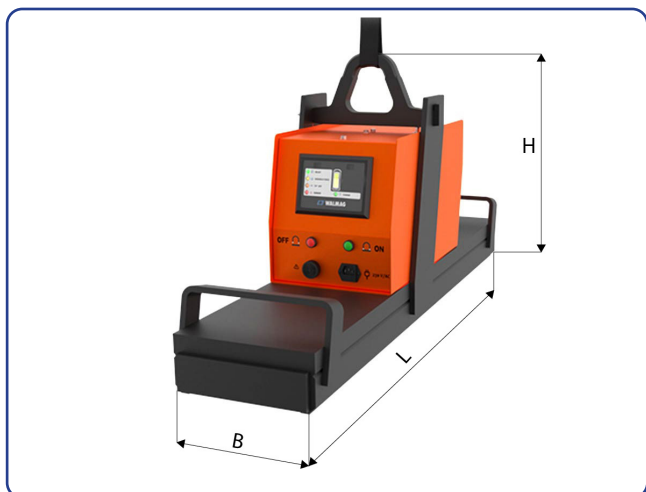

Artikel nr	Typ	Lyftkapacitet kg plant material	Lyftkapacitet kg runt material	Diameter mm min / max	Testad lyftkapacitet kg	L mm	B mm	H mm	Egenvikt kg
15003021	BM 1350	1350	-	-	2700	272	242	460	60
15003022	BM 2500	2500	-	-	5000	400	242	460	72
15003023	BM 3600	3600	-	-	7200	1050	240	460	180
15003024	BM 5000	5000	-	-	10.000	1200	300	460	203
15003025	BMP 1800	1800	1100	25 / 300	3600	470	242	610	167
15003026	BMP 3600	3600	2200	25 / 300	7200	760	262	620	420