


## Expanderverktyg - lyfter och vänder rullar

Hög flexibilitet och effektivitet. Med expanderverktygen hanterar och vänder man lätt både liggande och stående rullar.

Expanderverktygen har Quick-shift och kan snabbt och enkelt monteras på samtliga Logiflex modeller med variabel gaffelkonsoll. De kan lätt bytas ut mot någon av de många gaffeltyperna eller annan Quick-shift utrustning som Logitrans erbjuder.

Ett sort program av extrautrustning säkrar en optimal användning av Logiflex staplaren. Exempelvis kan kranarm, plattform, fatvändare och pikbom monteras på en och samma Logiflex.

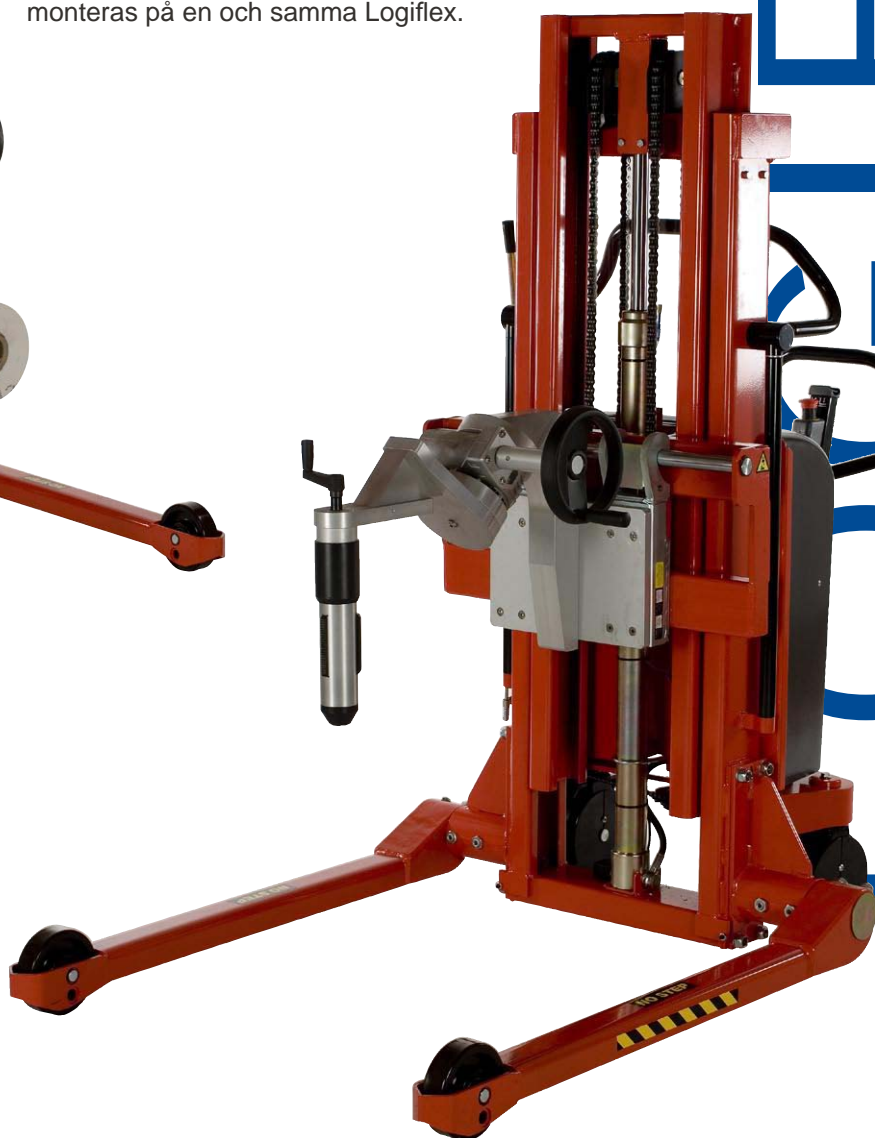

# LOGIFLEX EXPANDERVERKTYG

## Tekniska specifikationer

Med expanderverktögen förflyttar och vänder man rullar enkelt både från lig-gande och stående position.

Expanderverktögen finns både med och utan växel för vändningen samt med två olika lyftkapaciteter. Två olika diametrar på expandern kan väljas.

Expanderverktögen är tillverkade i rostfritt stål och aluminium och passar därför till hygienkrävande miljöer.

Ett pallstativ (1000x1200 mm) kan levereras som extra tillbehör. Detta gör det möjligt att nå rullarna från pallens alla sidor.

En kraftig konstruktion säkrar en lång livslängd och låga underhållskostnader.






Rotationen sker manuellt, med eller utan växel.



Expandern finns i två standard diametrar.



Annan extrautrustning som erbjuds är bl.a. plattform, kranarm, pikbom och fatvändare.

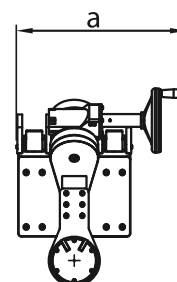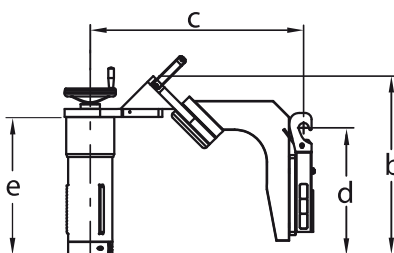

Med pallstativet kan rullarna nås från pallens alla sidor.



Produkt (mått i mm)	VS2550 u/växel	VS4506 m/växel	VS2800 u/växel	VS4507 m/växel
Kapacitet	200 kg	200 kg	250 kg	250 kg
Expanders längd	e	330	330	430
Min. frihöjd över rullkant med vertikal expander	d	298	390	397
Verktögsbredd	a	362	531	362
Verktöghöjd	b	514	473	558
Utväxling		70:1		70:1
Tyngdpunktsavstånd	c	638	652	666
Egenvikt		33 kg	38 kg	44 kg
<b>Rullar med följande mått kan hanteras:</b>				
Centrumhålets* diameter		ø74-78	ø74-78	ø146-154
Rulllängd min. (l <sub>1</sub> ) / max. (l <sub>2</sub> )		190/660	190/660	190/800
Max. rulldiameter (M <sub>d</sub> ) vid rulllängder:		från 190 till 380 ø990	ø800	ø850
		över 380** ø460 - ø640	ø460 - ø640	ø460 - ø640

\* Det förutsätts att centrumhålens material är av papp. Vid centrumhål av plast används annan expander.

\*\* Se nedanstående diagram.



Gripverktöget - ett bra alternativ vid rullhantering.

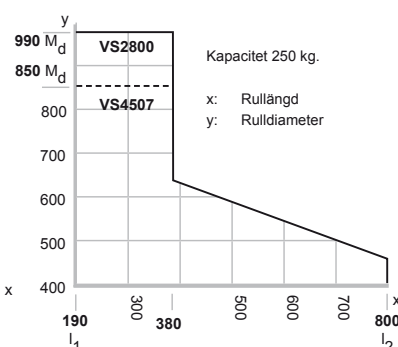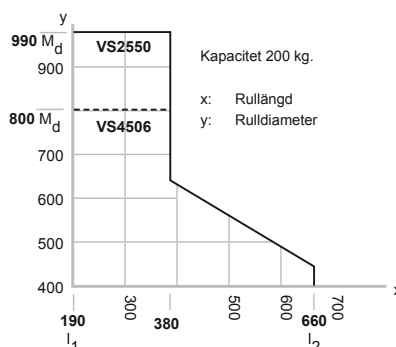

Vi erbjuder också kundpassade lösningar. Fråga efter med information eller besök [www.pmh.se](http://www.pmh.se)