


HAACON svängkran DKV 550/1300

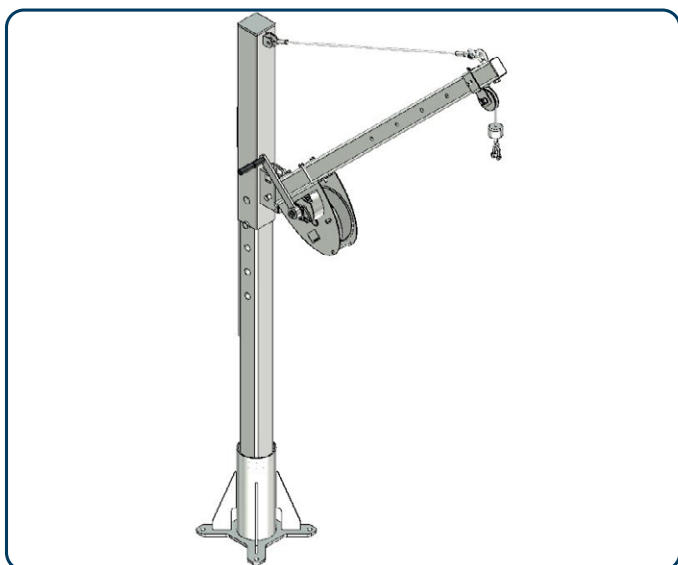


Produktfördelar:


- Arbetsradio upp till 1345 mm
- Hög korrosionsbeständighet
- Lyftkapacitet upp till 550 kg

PMH Haacon Svängkran DKV 550-1300 ideal för utomhusbruk tack vare att de finns i galvaniserat eller rostfritt utförande med hög korrosionsbeständighet. Svängkranen levereras med manuell vinsch i förzinkad eller rostfri.


PMH Haacon Svängkran DKV 550 - 1300 finns i flera olika utföranden med arbetsradie 782-1345 mm. Svängkranen har en kapacitet på 550 kg och finns i galvaniserat eller rostfritt utförande med manuell vinsch förzinkad eller rostfri.

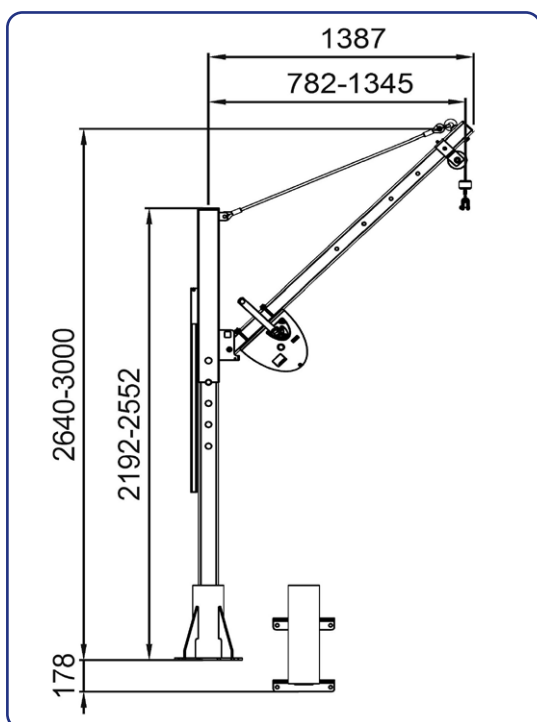


Måttskiss HAACON Svängkran DKV 550 - 1300




Montagefot för väggmontage

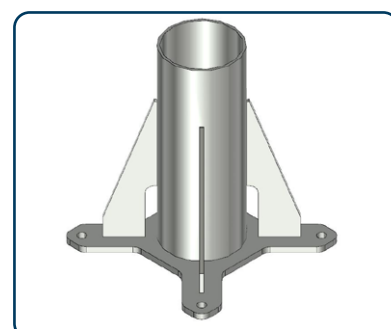

Montagefot för golvmontage

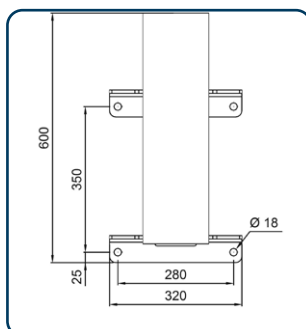

Måttskiss montagefot för väggmontage

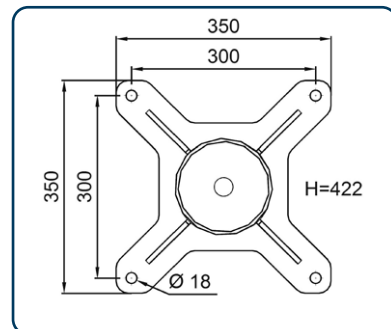

Måttskiss montagefot för golvmontage

Artikel nr.	Typ	Benämning	Egenvikt kg	Maxvikt / del kg
240230929	DKV 550/1300	Svängkran, varmgalvad	ca. 83	34
2400231174	DKV 550/1300	Svängkran, varmgalvad, rostfri vinsch	ca. 83	34
240231178	DKV 550/1300	Svängkran, rostfri (A304)	ca. 83	34
240215798	DKWV	Montagefot för vägg, varmgalvad		
240215799	DKWE	Montagefot för vägg, rostfri (A304)		
240215793	DKBV	Montagefot för golv, varmgalvad		
240215797	DKBE	Montagefot för golv, rostfri (A304)		