

# HAACON Rapid Kuggstångsdomkraft



## Produktfördelar:

- Robust konstruktion
- Ställbar klack (Typ CA & CB)
- Stöd för räls (Typ R)
- Lyftkapacitet upp till 10 ton

HAACON Rapid Kuggstångsdomkraft är av robust konstruktion med nitat hus av stålplåt. Växelhuskåpan kan enkelt demonteras för eventuell service. Vevhandtaget kan under lagring och transport fällas in mot vevarmen. Domkraften är försedd med två bärhandtag. Finns i kapacitet 1500 kg upp till 10 ton.


## HAACON Rapid domkraft finns med två vevalternativ:

- A – kuggstångsdomkraft med standardvev.  
 B – kuggstångsdomkraft med pumpvev.


Standardvev vevas medsols vid lyft och motsols vid sänkning. Pumpvev används framförallt i trånga utrymmen där lyft- och sänkning ske genom korta pumpsdrag, men kan även vevas runt som standardvev. Samtliga versioner har säkerhetsvev, som genom dubbelsidig spärr och friktionsbroms omöjliggör backslag och effektivt håller lasten i varje läge. Utväxlingen är så avpassad att domkraften går lätt även vid lyft av högsta tillåtna last. Domkraften klarar max kapacitet både på toppen eller klacken. Samtliga versioner är pulverlackerade

## HAACON Rapid domkraft finns även i utförande:

- CA - med ställbar klack och standardvev  
 CB - med ställbar klack och pumpvev  
 R - med stor fot och stöd för räls (rallar)

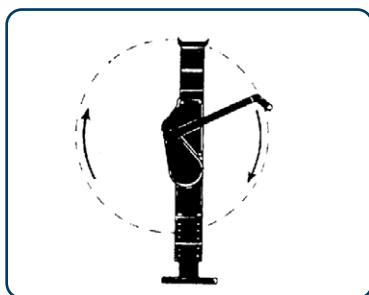

Standard vev

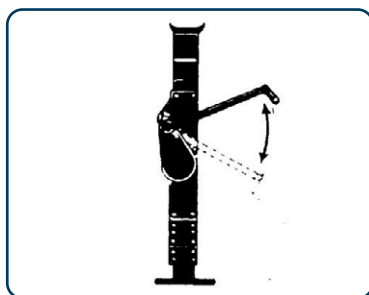

Pumpvev

| Artikel nr. | Typ   | Kapacitet kg | Lyfthöjd mm | Lyft/vevvarv mm | Bygghöjd mm | Lägsta klackhöjd mm | Vevtryck kg | Vevtyp   | Egenveikt kg |
|-------------|-------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|----------|--------------|
| 170200001   | A-1,5 | 1500         | 350         | 14              | 725         | 70                  | 19          | Standard | 13           |
| 170200002   | A-3   | 3000         | 350         | 8               | 725         | 79                  | 25          | Standard | 20           |
| 170200003   | A-5   | 5000         | 300         | 4               | 725         | 77                  | 27          | Standard | 27           |
| 170200004   | A-10  | 10000        | 300         | 4               | 800         | 82                  | 36          | Standard | 42           |
| 170200007   | B-1,5 | 1500         | 350         | 14              | 725         | 70                  | 79          | Pumpvev  | 13           |
| 170200008   | B-3   | 3000         | 350         | 8               | 725         | 79                  | 25          | Pumpvev  | 20           |
| 170200009   | B-5   | 5000         | 300         | 4               | 725         | 77                  | 27          | Pumpvev  | 27           |
| 170200010   | B-10  | 10000        | 300         | 4               | 800         | 82                  | 36          | Pumpvev  | 42           |