

LOGITRANS Elektrisk staplare ELF



Produktfördelar:

- Ideal för lätta och tyngre lyft
- Hög lyfthöjd respektive låg egenvikt
- Robust och kraftig konstruktion
- Hög flexibilitet och effektivitet
- Transparent slagfast skydd mot masten
- Central placering av parkeringsbromsen


Elektrisk staplare ELF från Logitrans är ideal för lyft utav tyngre pallar och upprepande lyft. Logitrans elektriska staplare ELF är mycket lättmanövrerad och har styrning på båda styrhjulen som ger en behaglig och säker användarupplevelse. Staplaren är mångsidig och gör sig bra på de flesta arbetsområden.

Vid lyft av tungt lastade pallar och upprepade lyft rekommenderas staplare ELF med elektrisk lyftrörelse som är utrustad med momentanstopp som standard. Elektriska staplarna finns i lyfthöjder från 920 upp till 3300 mm och med lyftkapacitet 1000 kg samt vissa versioner med 1200 kg. Staplarna produceras i höghållfasthetsstål, som ger hög styrka med låg egenvikt.


Med en och samma staplare kan gods transporteras, lyftas och hanteras på många olika sätt. Konstruktionen fokuserar på användarens säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden. God manövrerbarhet tack vare kort bygglängd, stor styrvinkel, tvångsstyrda hjul och låg egenvikt. Staplarna ELF är som standard avsedda för pallhantering, men finns även i bredspårigt utförande för lyft av slutna pallar. Bredspåriga staplare ELFS har som standard inställbara gafflar så att pallar med olika bredd kan lyftas.



LOGITRANS ELF staplare

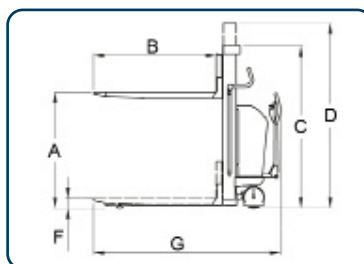

Måttskiss ELF Staplare

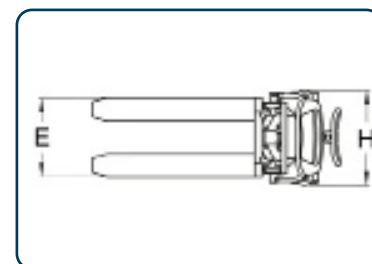

Måttskiss ELF staplare

Artikel nr.	Typ	Kapacitet kg	Mått A mm	Mått B mm	Mått C mm	Mått D mm	Mått E mm	Mått F mm	Mått G mm	Mått H mm	Egenvikt** kg
20492040	ELF 1001/920	1000	920	1150	1330	1330	350-560	85***	1860	680	238
20492050	ELF 1001/1650	1000	1650	1150	1330	2025	350-560	85***	1870	680	284
24494005	ELF 1001/1910	1000	1910	1150	2240	2240	560	90	1800	680	270
20494010	ELF 1001/2050	1000	2050	1150	1530	2490	560	90	1810	680	315
20495000	ELF 1001/2450	1000	2450	1150	1730	2890	560	90	1810	680	323
20496000	ELF 1001/2850	1000	2850	1150	1930	3290	560	90	1810	932	337
20497330	ELF 1001/3300	1000*	3300	1150	2240	3740	560	90	1810	932	390
-	ELF 1201/920	1200	920	1150	1330	1330	560	90	1800	680	230
-	ELF 1201/1200	1200	1200	1150	1530	1530	560	85	1800	680	241
-	ELF 1201/1400	1200	1400	1150	1730	1730	560	90	1800	680	247
20494001	ELF 1201/1600	1200	1600	1150	1930	1930	560	90	1800	680	260

* Reducerad kapacitet vid hög lyfthöjd. ** Utan batteri. *** Vid gaffelspännvid 560 mm annars 145 mm, tyngdpunktsavstånd B/2