

# LOGITRANS Manuell staplare LF




## Produktfördelar:

- Användarvänlig
- Quicklift för snabb hantering av lättare laster
- Maximal säkerhet för användaren
- Staplare av robust konstruktion
- Transparent, slagfast skydd mot masten
- Central placering av drifts- och parkeringsbromsen


Logitrans Manuell Staplare LF med quicklift för snabb hantering av lättare laster. Inställningen för quicklift sker manuellt så användaren kan välja vad som passar bäst för varje last eller tillfälle. Manuella staplare finns i lyfthöjder 920, 1600 och 1650 mm och med lyftkapacitet 1000 kg. Staplarna produceras i höghållsfasthetsstål, som ger styrka och låg egenvikt.

LOGITRANS Staplare kan erhållas i olika gaffellängder och bredder. Konstruktionen fokuserar på användarens säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden. Staplaren anpassas till den enskilde användarens behov. Handtagets riktiga greppvinklar ger ett avslappnat grepp för en behaglig hantering

God manövrerbarhet tack vare kort bygglängd, stor styrvinkel, tvångsstyrda hjul och låg egenvikt. En kraftig konstruktion ger en lång livslängd och låga underhålls-kostnader. Staplarna LF är som standard avsedda för pallhantering, men finns även i bredspårigt utförande för lyft av slutna pallar. Bredspåriga staplare LFS har som standard inställbara gafflar så att pallar med olika bredd kan lyftas.

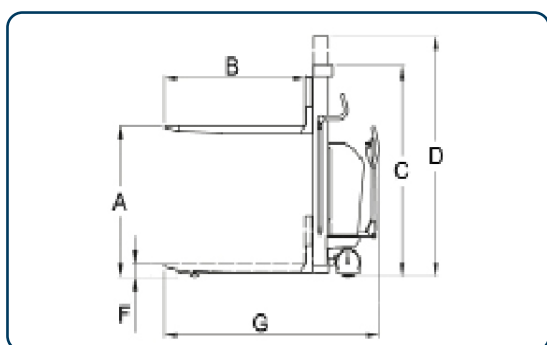

Måttskiss LF Staplare

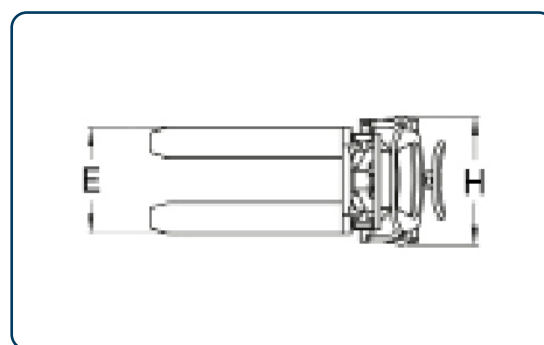

Måttskiss LF staplare

Artikel nr.	Typ	Kapacitet kg	Mått A mm	Mått B mm	Mått C mm	Mått D mm	Mått E mm	Mått F mm	Mått G mm	Mått H mm
20391050	LF 1002/1650 560x1150 N/n	1000	1650	1150	1330	2025	350-506	85*/415**	1685	680
20398100	LF 1002/920 560x1150 N/n	1000	920	1150	1330	1330	350-560	85*/415**	1675	680

\* Gaffelspännvidd 560 mm. \*\* Gaffelspännvidd 350-555 mm.