

LOGITRANS Motordriven staplare SELF



Produktfördelar:

- Hög prestanda med AC drift
- Justerbar hastighet och acceleration
- Lång drifttid per laddning
- Kraftig konstruktion
- Inga motorkol - mindre underhåll
- Reducerad hastighet i upplyft läge
- Flertalet olika tillval att välja mellan


Hög flexibilitet och effektivitet. Med den motordrivna staplaren Logiflex Maxi, kan olika typer av gods transporteras, lyftas och hanteras på ett smidigt sätt. Logiflex Maxi har avrundade former. Detta är konsamt mot pallar, gods och annan omgivning.

Med den motordrivna staplaren SELF, kan olika typer av gods transporteras, lyftas och hanteras på ett smidigt sätt. Konstruktionen fokuserar på användarens säkerhet och arbetsergonomi - bl.a. det ergonomiskt utformade styrhandtaget. Motordrivna staplarna finns i lyfthöjder från 920 upp till 3300 mm och med lyftkapacitet 1000 kg och vissa versioner med 1200 kg. Med en motordriven ledstaplare får man optimala kör- och manöveregenskaper, även där det är mycket trångt pga den unika möjligheten att manövrera med styrhandtaget helt lodrätt.


De motordrivna staplarna har korta byggmått som bidrar till lätt manövrering i trånga utrymmen. Den elektroniska styrningen ger en jämn och mjuk gång samt har steglös hastighetsreglering för att underlätta manövreringen. Den kraftiga konstruktionen ger en lång livslängd och låga underhållskostnader. Staplarna SELF är som standard avsedda för pallhantering, men finns även i bredspårigt utförande för lyft av slutna pallar. Bredspåriga staplare SELF S har som standard inställbara gafflar så att pallar med olika bredd kan lyftas.



LOGITRANS SELF staplare

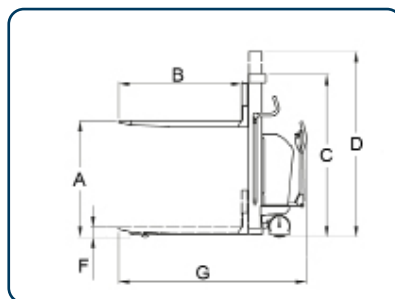

Måttskiss SELF Staplare

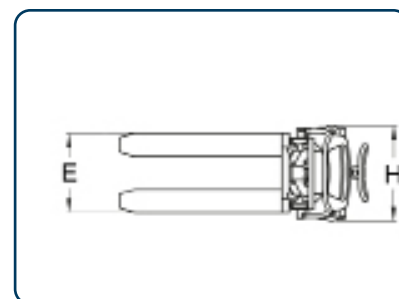

Måttskiss SELF staplare

Artikel nr.	Typ	Kapacitet kg	Mått A mm	Mått B mm	Mått C mm	Mått D mm	Mått E mm	Mått F mm	Mått G mm	Mått H mm
20598400	SELF Maxi 1002/920 560x1150 V/v	1000	920	1150	1320	1320	560	90	1755	635
20598401	SELF Maxi 1002/1600 560x1150 V/v	1000	1600	1150	1930	1930	560	90	1755	635
20598402	SELF Maxi 1002/2450 560x1150 V/v	1000	2450	1150	1730	2890	560	90	1765	890
20598403	SELF Maxi 1002/2850 560x1150 V/v	1000*	2850	1150	1930	3290	560	90	1765	890
20598404	SELF Maxi 1002/3300 560x1150 V/v	1000*	3300	1150	2240	3740	560	90	1765	890
20598405	SELF Maxi 1202/920 560x1150 V/v	1200	920	1150	1320	1320	560	90	1755	635
20598406	SELF Maxi 1202/1600 560x1150 V/v	1200	1600	1150	1930	1930	560	90	1755	635

* Reducerad kapacitet vid hög lyfthöjd.