

KITO ERIKKILA Enkelbana stål




Produktfördelar:

- Hög kapacitet, upp till 1500 kg
- Långa upphängningsavstånd
- Flexibilitet
- Koniska skarvhylsor - perfekta skarvar
- Stort sortiment av tillbehör

ERIKKILA stålskenor är ett utmärkt alternativ tillsammans med telfer eller vakuumliftnare för att lösa ert lyftbehov. Det är en mångsidig och ekonomisk lösning för enkelriktad förflyttning av laster upp till 1500 kg.

Enkelbanor med laster upp till 1250 kg kan utrustas med kurvor, växel och vändkors. Kurvorna kan kombineras med varandra med hjälp av standardskarvar. De perfekta skarvarna skapas av koniska styrningar/hylsor och fyrkantsmuttrar som styr stålprofilerna rätt.




Koniska skarvkopplingar
Unika skarvkopplingar som skapas av koniska styrningar/hylsor och fyrkantsmuttrar för en exakt positionering.



Åkvagn


Den patenterade åkvagnen är nästan helt tyst och rullmotståndet är minimalt. Maxlast per åkvagn är 800 kg. Med olika vagnkombinationer kan maxlasten bli upp till 1500 kg per system.

Fördelar med KITO ERIKKILA Stålprofilskena

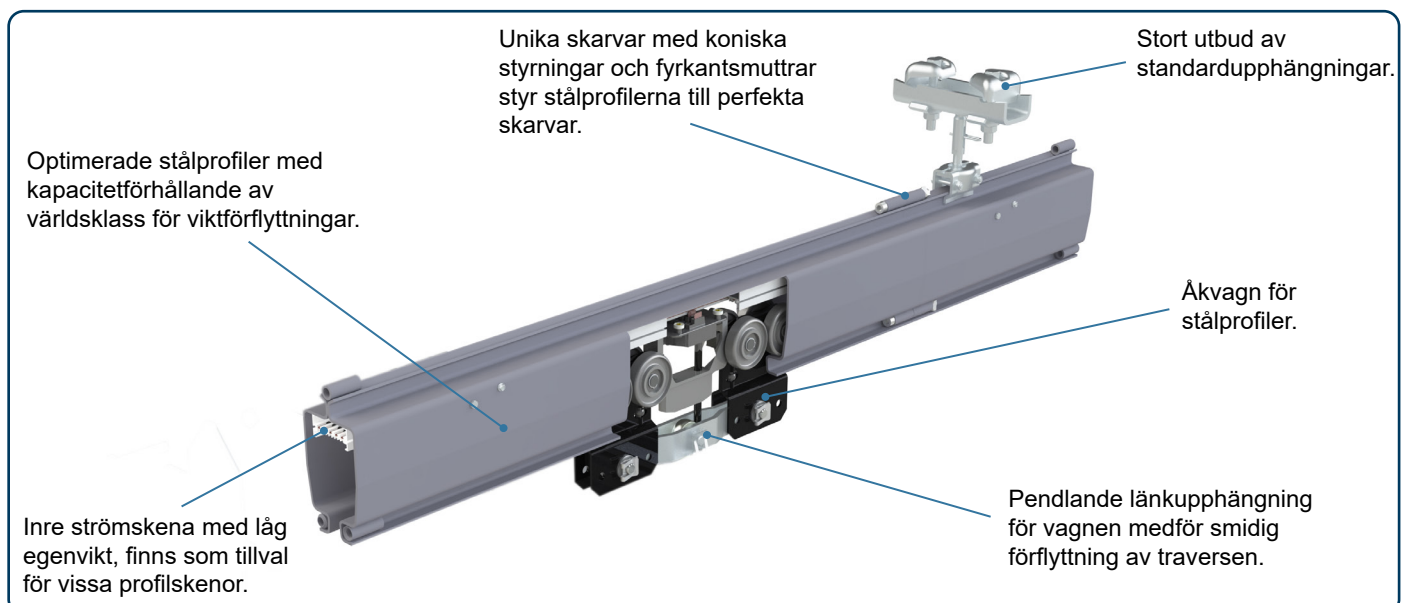


Till KITO ERIKKILA enkelbanor finns det ett brett utbud av tillval och tillbehör

Beroende på vad enkelbanan ska användas till kan det vara fördelaktigt att lägga till någon av nedanstående tillval detta för att optimera användningen av enkelbanan.



Inbyggd strömskena
Finns som tillval för att undvika nedhängande strömkablar samt att göra lyftområdet större i längsled då det inte finns några kabelvagnar.



Växel
Finns som tillval för att enkelt kunna koppla samman två enkelbanor. Maxlasten i växeln är 1250 kg och går att få i manuellt, elektriskt eller pneumatisk manövrerad



Vändkors
Finns som tillval för att enkelt kunna koppla samman flera olika enkelbanor med varandra. Maxlasten i vändkorset är 1250 kg och går att få i elektriskt eller pneumatisk manövrerad



Teleskopbalk
Finns som tillval för att kunna expandera området. Telskop balken monteras så att den kan sträcka sig utanför enkelbanans bana.



Eldrivna åkqvagnar
Finns som tillval för smidigare och enklare hantering av tyngre laster. Även fördelaktigt vid höga lyfthöjder. Åkqvagnarna har två hastigheter och mjuk start/stopp som standard.



Aluminiumskena
Finns även med aluminiumskena för att få en lättare egenvikt även bra i miljöer där hygienkraven är hårdare. Aluminiumskenan har en lägre kapacitet än stålskenan.

Olika typer av upphängningar

Nedan visas ett urval av de olika typer av upphängningar som går att använda till KITO ERIKKILA enkelbanor. Större delen av upphängningarna går även att få med större avstånd från balk/tak till enkelbana.



I- balksupphängning (AS)



Takupphängning (BS)



Betongbalksupphängning (DS)



Väggkonsol (VAS)



Sidoupphängning (ES)



Distansupphängning (FS)



Distansupphängning för lutande I-balk (HS)




Sidoupphängning (CS)

Stålprofiler



Produktfördelar:

- Kapacitet upp till 1500 kg
- 5 olika stålprofiler
- Finns med inbyggd strömskena
- Profilerna är ytbehandlade med högkvalitativ och stöttålig pulverlackering

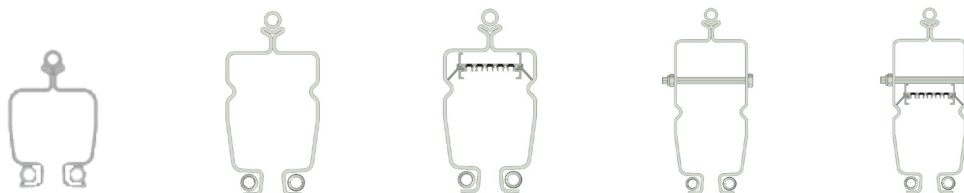

Profil	S140	S200	S200R	S260	S260R
Profilhöjd (mm)	140	200	200	260	260
Profilbredd (mm)	100	108	108	108	108
Vikt (kg/m)	12,8	18,0	18,2	21,8	22,0
Inre strömskena	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja
Wy	48	93	93	149	149
ly	3330	9130	9130	19180	19180