



KITO ERIKKILA Enkelbana aluminium

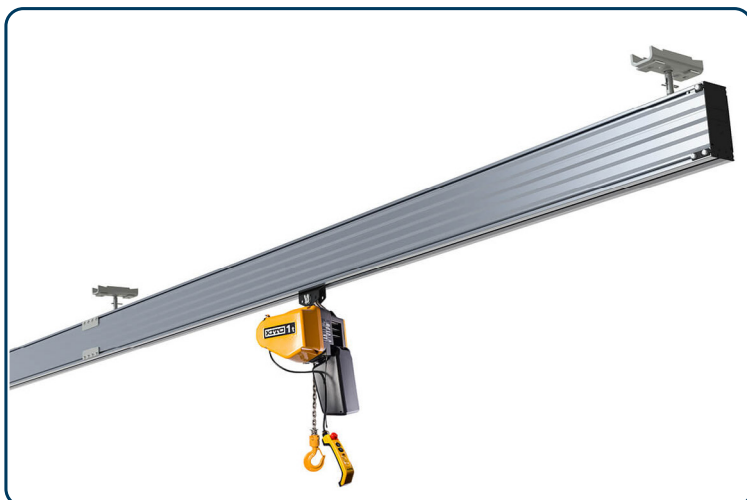

Produktfördelar:

- Hög kapacitet, upp till 1000 kg
- Långa upphängningsavstånd
- Flexibilitet
- Låg ljudnivå
- Stort sortiment av tillbehör

KITO ERIKKILA Enkelbanor i aluminium är enkel och mångsidig lösning för förflyttning av laster på upp till 1000 kg i en rak linje. Enkelbanan är designad för att lätt kunna monteras med standardanslutningar och upphängningar. Den kan även lätt byggas om för att anpassas till ändrade förhållanden.



Skarv för aluminiumprofiler


Aluminiumprofilskarven består av två anslutningsplattor med bultar på bägge sidorna om profilen, vilket möjliggör snabb och säker installation.



Åkvagn


Den patenterade åkvagnen är nästan helt tyst och rullmotståndet är minimalt. Maxlast per åkvagn är 600 kg. Med olika vagnkombinationer kan maxlasten bli upp till 1000 kg per system.

Fördelar med KITO ERIKKILA Aluminiumprofilskena

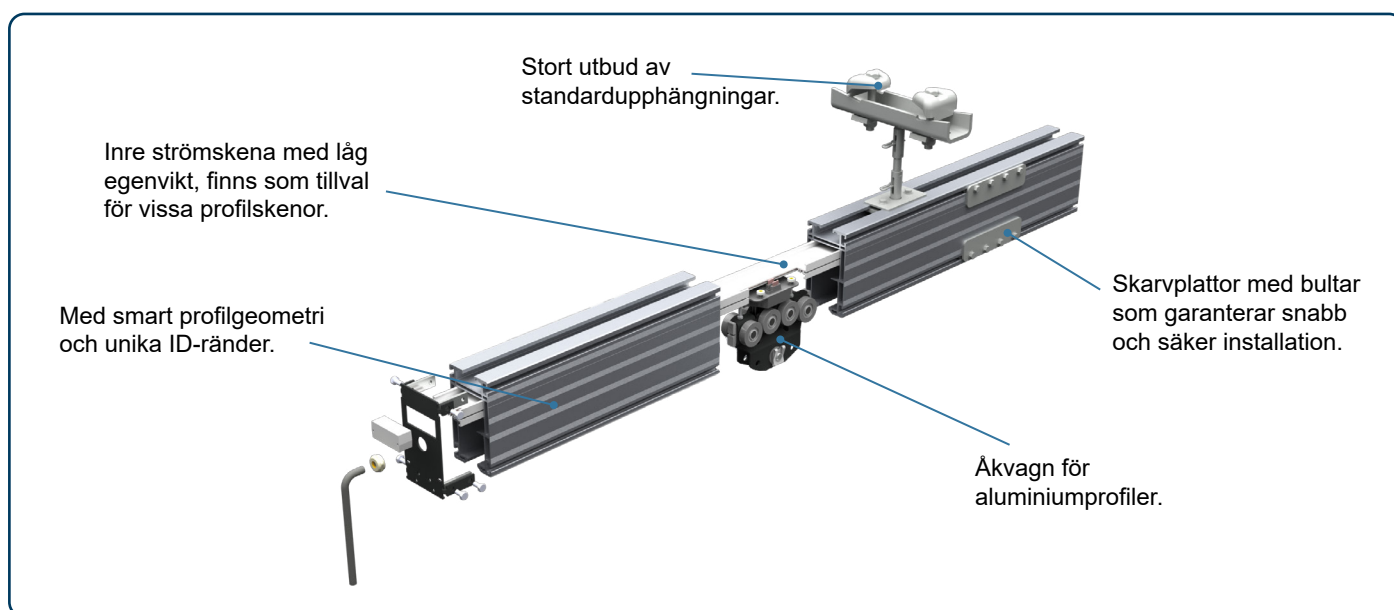

Till KITO ERIKKILA enkelbanor finns det ett brett utbud av tillval och tillbehör

Beroende på vad enkelbanan ska användas till kan det vara fördelaktigt att lägga till någon av nedanstående tillval detta för att optimera användningen av enkelbanan.



Inbyggd strömskena

Finns som tillval för att undvika nedhängande strömkablar samt att göra lyftområdet större i längsled då det inte finns några kabelvagnar.




Teleskop balk

Finns som tillval för att kunna expandera området. Teleskop balken monteras så att den kan sträcka sig utanför enkelbanans bana.



Eldrivna åkvagnar

Finns som tillval för smidigare och enklare hantering av tyngre laster. Även fördelaktigt vid höga lyfthöjder. Åkvagnarna har två hastigheter och mjuk start/stopp som standard.



Stålskena

Finns även med stålprofilskena för att kunna lägga till kurvor, vändkors och växlar som inte finns som tillval hos aluminium.

Olika typer av upphängningar

Nedan visas ett urval av de olika typer av upphängningar som går att använda till KITO ERIKKILA enkelbanor. Större delen av upphängningarna går även att få med större avstånd från balk/tak till enkelbana.



I- balksupphängning (AS)



Takupphängning (BS)



Betongbalksupphängning (DS)



Väggkonsol (VAS)




Sidoupphängning (ES)



Distansupphängning (FS)




Distansupphängning för lutande I-balk (HS)




Sidoupphängning (CS)

Aluminiumprofiler

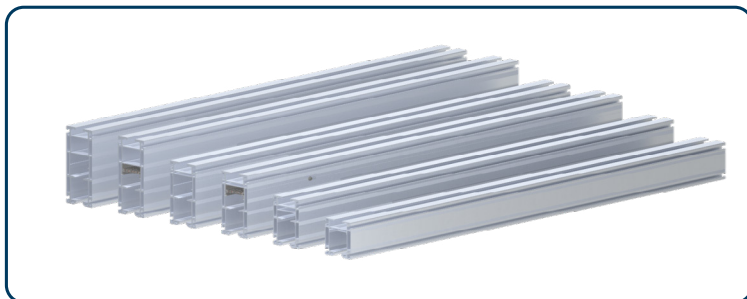

Produktfördelar:

- Kapacitet upp till 1000 kg
- 6 olika aluminiumprofiler
- Finns med inbyggd strömskena
- Profilerna är tillverkade av anodiserat aluminium av hög kvalitet

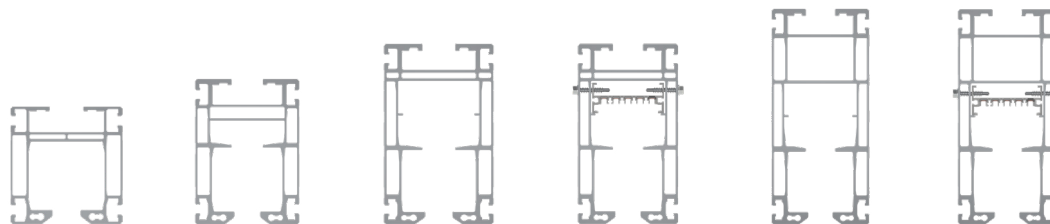

Profil	2/105	3/140	4/180	4/180R	5/220	5/220R
Profilhöjd (mm)	105	140	180	180	220	220
Profilbredd (mm)	96	100	100	100	100	100
Vikt (kg/m)	5,1	7,6	9,4		10,8	
Inre strömskena	-	-	-	Ja	-	Ja
Wy	47	91	142	142	198	198
ly	2549	6500	13300	13300	21900	21900