

Rallardomkraft



Produktfördelar:

- Robust konstruktion
- Ställbar klack
- Stöd för räls
- Lyftkapacitet upp till 10 ton

Rallardomkraft är av robust konstruktion med nitat hus av stålplåt. Växelhuskåpan kan enkelt demonteras för eventuell service. Vevhandtaget kan under lagring och transport fällas in mot vevarmen. Domkraften är försedd med två bärhandtag större fot och stödklack.

Rallardomkraften finns med två vevalternativ:


A – Rallardomkraft med standardvev.

AR – Rallardomkraft med pumpvev.


Rallardomkraften kan utrustas med standardvev eller pumpvev. Pumpvev används framförallt i trånga utrymmen där lyft- och sänkning sker genom korta pumps slag, men kan även vevas runt som standardvev. Samtliga versioner har säkerhetsvev som genom dubbelsidig spärr och friktionsbroms omöjliggör backslag och effektivt håller lasten i varje läge. Utväxlingen är så anpassad att domkraften går lätt även vid lyft av högsta tillåtna last. Domkraften klarar max kapaciteten både på kronan (toppen) och klacken.

Kuggstångsdomkraften finns även i utförande:

- med ställbar klack och standardvev
- med ställbar klack och pumpvev
- med stor fot och stöd för räls (rallar)

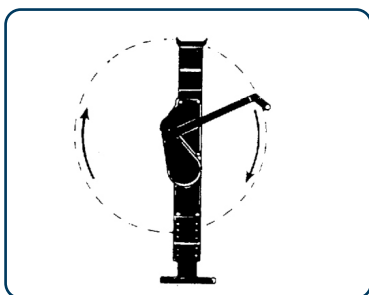

Standard vev

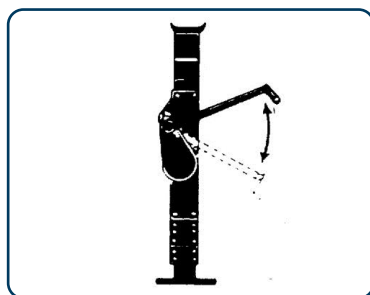

Pumpvev

Artikel nr.	Typ	Kapacitet kg	Lyfthöjd mm	Bygghöjd mm	Lägst klack-höjd mm	Vevtyp	Egenvikt kg
1701412035	R-3000-A	3000	350	715	65	Standard	23
1701413030	R-5000-A	5000	300	715	65	Standard	26
1701416030	R-10000-A	10000	300	790	80	Standard	44
1701422035	R-3000-AR	3000	350	715	65	Pumpvev	23
1701423030	R-5000-AR	5000	300	715	65	Pumpvev	26
1701426030	R10000-AR	10000	300	790	80	Pumpvev	44