

SAXLIFT IL500X LYFTBORD



Produktfördelar:


- Säkerhetskant
- Nödstopp
- Slangbrottsventil
- Övertrycksventil

SAXLIFT lyftbord finns i ett brett utbud. Ett väl blandat standardutbud av stationära lyftbord för enkla lyftlösningar för varje typ av behov. Även ett stort produktsortiment inom mobila och anpassade lyftbordslösningar.

Det högkvalitativa lyftbordet IL500X lyfter 500 kg upp till 1040 mm. Följande säkerhetsfunktioner är standard för SAXLIFT lyftbord: Slangbrottsventil som säkrar bordet från att gå ner i händelse av brott / läckage av hydraulslangar. Lyftbordet är konstruerat med en säkerhetskant under plattformen som stoppar sänkningen av bordet vid eventuella hinder. Kontrollbox och elektriska komponenter konstruerade för säkerhet och hållbarhet. Övertrycksventil för att skydda hydraulik och motor från överbelastning. Säkra underhållsfunktioner, nödstopp och manöverdon för att styra bordet ingår.



Säkerhetskant

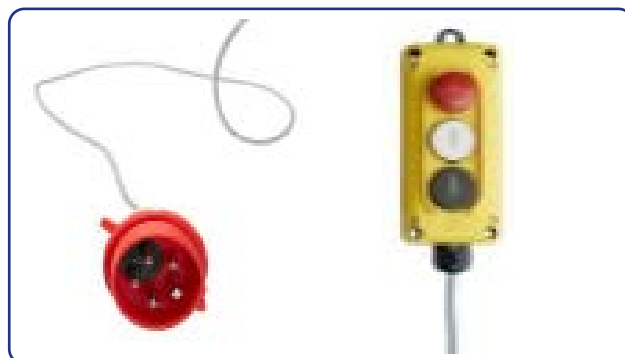

CEE-plug och manöverdon

Typ	Benämning	Kapacitet kg	Min höjd mm	Max höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sec
IL500X	Lyftbord IL500X	500	180	1040	1300	800	24