

LOGITRANS Rostfri höglyftare HL/EHL



Produktfördelar:

- Syrafast AISI 316L gaffelchassi
- Rengöringsvänlig
- Kapacitet 1500/1000 kg
- Driftsäker cylinderkonstruktion
- Optimalt korrosionsskydd

Optimal hygien! De rostfria saxlyftvagnarna är utvecklade för höga miljökrav i nära samarbete med industrikunder med hård miljö och grundlig rengöring. Med denna konstruktion minimeras risken för bakterieangrepp. Optimal rengöringsvänlighet och motståndskraft tack vare bl a syrafast och el-polerat gaffelchassi (AISI 316L)

LOGITRANS Höglyftare kan erhållas i två modeller, RF och RF-Plus utförande med gaffelpartiet i syrafast rostfritt stål. Modellerna finns i manuellt eller elektriskt utförande. Rostfri höglyftare minimerar risken för bakterieangrepp. De rostfria produkterna är utvecklade i samarbete med ett mejeri där produkten utsatts för både hård miljö och grundlig rengöring. Fördelen med en höglyftare är att med en och samma lyftvagn kan en lastpall transporteras och lyftas till den rätta arbetshöjden. Konstruktionen förebygger arbetsskador och förlitning av användaren. Fokus är satt på användarens säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden.

Hög kvalitet genom utvecklade testmetoder och ett nära samarbete med experter inom både säkerhet och hälsovård. Maximal säkerhet uppnås med stödben vid styrhjulen och en central placering av alla funktioner på handtaget. Heltäckta gafflar betyder lättare rengöring och färre gömställen för bakterier. RF-SEMI för livsmedelsindustrin till de områden där hygienkraven är mindre men korrosionsskyddet viktigt. RF-PLUS för livsmedels- och läkemedelsindustrin där det ställs stora krav på hygien och rengöring.

HL/EHL RF finns som rostfri-plus och rostfri-semi:


HL RF-Plus: Rostfritt handtag, saxben och pumpkolv.

EHL RF-Plus: IP54, rostfri batteri-kåpa, handtag, saxben och cylinderhus.

HL RF-Semi: Rostfritt handtag, pumpkolv, axlar och hjulhållare. Övriga delar i plastbeläggning eller kromatiserade.

EHL RF-Semi: Rostfritt handtag, axlar och hjulhållare.

Övriga delar har en polymer plastbeläggning eller kromatiserade. Batteriindikator extra lackförseglad.

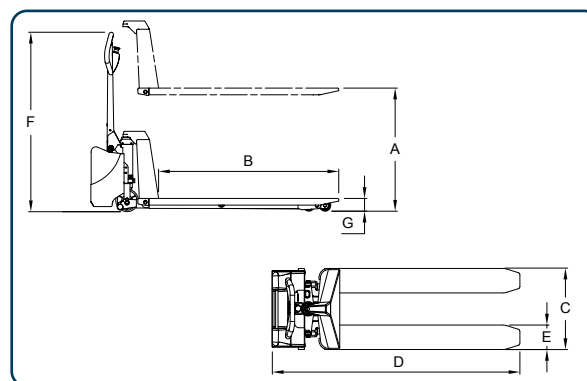

Måttskiss Rostfri gaffellyftvagn

Artikel nr.	Typ	Kapacitet kg	Mått A mm	Mått B mm	Mått C mm	Mått D mm	Mått E mm	Mått F mm	Mått G mm
20190145	HL 1004 RF-PLUS EX 540x1200 N/nn	1500*	800	1200	540	1580	163	1220	90
20190150	HL 1004 RF-SEMI 540x1200 N/nn	1500*	800	1200	540	1580	163	1220	90
20190250	HL 1004 RF-PLUS 540x1200 N/nn	1500*	800	1200	540	1580	163	1220	90
20290350	EHL 1004 RF-SEMI 540x1200 N/nn	1500*	800	1200	540	1645	163	1240	90
20290400	EHL 1004 RF-PLUS 540x1200 N/nn	1500*	800	1200	540	1645	163	1240	90

* Kapaciteten övergår från 1500 kg till 1000 kg vid lyfthöjd 470 mm.